

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 01:00

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-oczkowy-otwarty-10x12mm-teger-p-41476.html>



Klucz oczkowy otwarty 10x12mm TEGER

Cena	11,30 zł
Numer katalogowy	T-W-NWKOO015
Kod producenta	T-W-NWKOO015
Kod EAN	5902287289220
Kod taryfy celnej	82041200
Rodzaj klucza	oczkowy
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-NWKOO015
EAN (GTIN)	5902287289220

Opis produktu


Klucz oczkowy otwarty, 10x12mm, Teger [T-W-NWKOO015]



Klucz oczkowy otwarty 10x12mm, TEGER przeznaczony do prac montażowych, serwisowych i naprawczych, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie. Otwarta konstrukcja oczka umożliwia szybkie nałożenie klucza na nakrętkę lub złącze bez konieczności demontażu przewodu, dzięki czemu narzędzia doskonale sprawdzają się przy instalacjach wykorzystujących przewody i rurki. Klucz wykonany został z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej (CrV), zapewniającej wysoką odporność na zużycie, odkształcenia oraz obciążenia podczas pracy. Precyzyjnie wykonane profile robocze zapewniają dobre dopasowanie do elementów złącznych i skuteczne przenoszenie momentu obrotowego. Smukła konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, a ergonomiczny kształt zwiększa komfort użytkowania.

- **Rodzaj:** Oczkowy otwarty
- **Rozmiar:** 10x12 [mm]
- **Przeznaczenie:** Przewody i instalacje
- **Rodzaj powłoki:** Polerowana
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa CRV



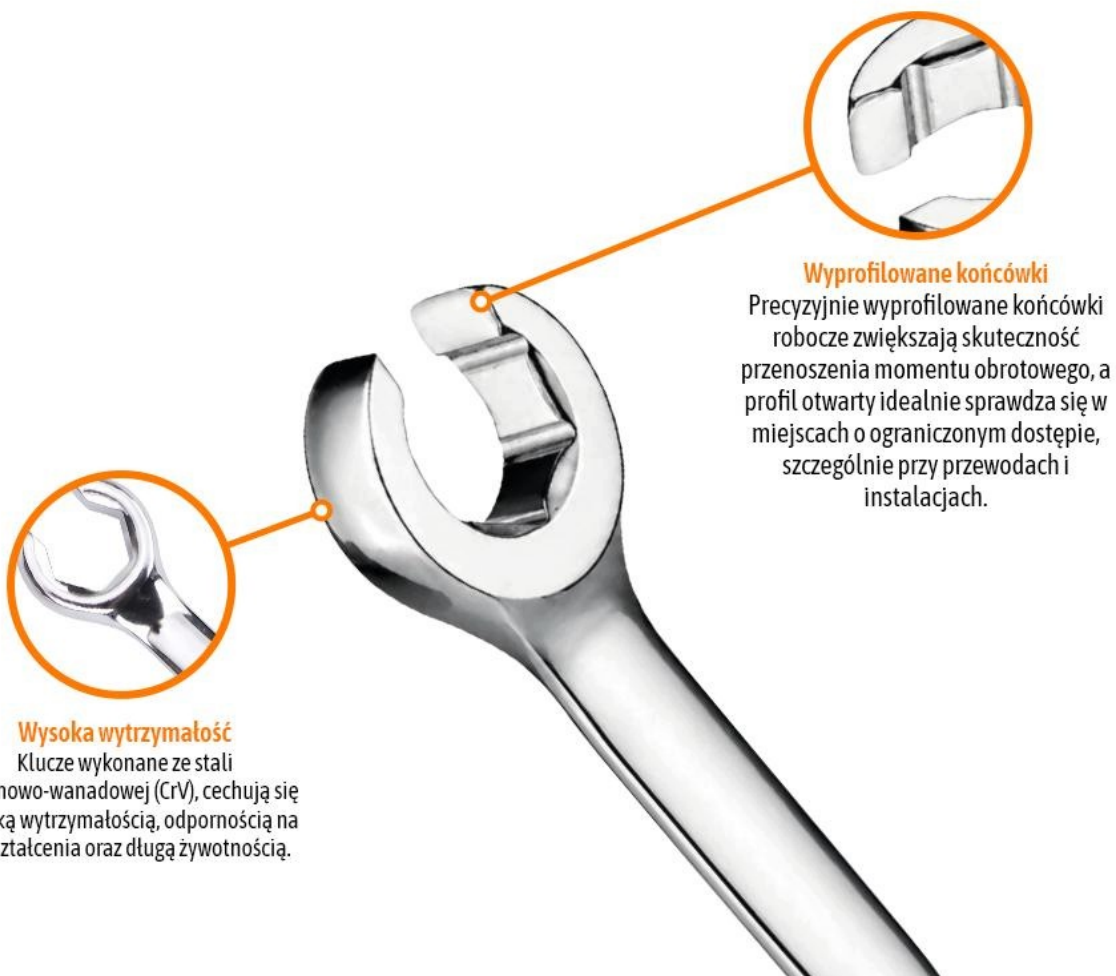

Wysoka wytrzymałość

Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV), cechują się wysoką wytrzymałością, odpornością na odkształcenia oraz długą żywotnością.

Wyprofilowane końcówki

Precyzyjnie wyprofilowane końcówki robocze zwiększają skuteczność przenoszenia momentu obrotowego, a profil otwarty idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie, szczególnie przy przewodach i instalacjach.

Klucz oczkowy otwarty przeznaczony jest do montażu i demontażu połączeń wymagających zastosowania klucza z otwartym profilem szczególnie przy przewodach hamulcowych paliwowych hydraulicznych i pneumatycznych. Otwarta konstrukcja umożliwia założenie klucza na nakrętkę znajdującą się na przewodzie bez konieczności jego odłączania co znacząco usprawnia prace serwisowe.

TE TEGER