Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:09

Link do produktu: https://utih.pl/kolo-zebate-z-kol-08b-1-r1-12-z-26-warynski-p-34764.html



Koło zębate z koł. 08B-1 (R1 1/2) Z-26 WARYŃSKI


Cena	**50,70 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-S08B1-26**
Kod producenta	**W-S08B1-26**
Kod EAN	**5902287107814**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.1**
Numer katalogowy części	**W-S08B1-26**
EAN (GTIN)	**5902287107814**

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 08B-1 (R1 1/2) Z-26 Waryński [W-S08B1-26]




WARYNSKI

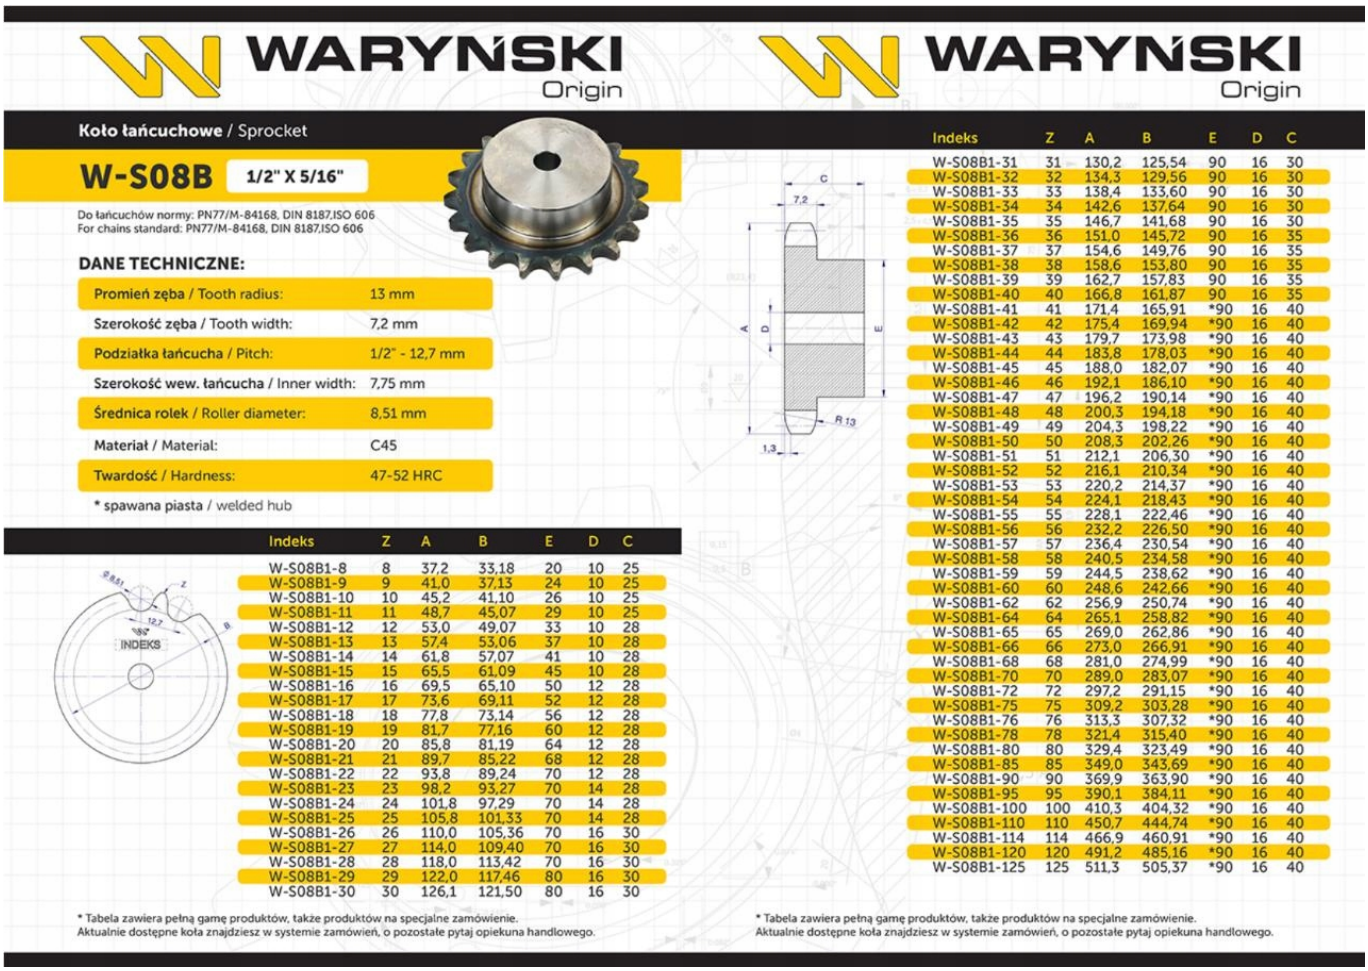

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S08B1-8	8	37,2	33,18	20	10	25
W-S08B1-9	9	41,0	37,13	24	10	25
W-S08B1-10	10	45,2	41,10	26	10	25
W-S08B1-11	11	48,7	45,07	29	10	25
W-S08B1-12	12	53,0	49,07	33	10	28
W-S08B1-13	13	57,4	53,06	37	10	28
W-S08B1-14	14	61,8	57,07	41	10	28
W-S08B1-15	15	65,5	61,09	45	10	28
W-S08B1-16	16	69,5	65,10	50	12	28
W-S08B1-17	17	73,6	69,11	52	12	28
W-S08B1-18	18	77,8	73,14	56	12	28
W-S08B1-19	19	81,7	77,16	60	12	28
W-S08B1-20	20	85,8	81,19	64	12	28
W-S08B1-21	21	89,7	85,22	68	12	28
W-S08B1-22	22	93,8	89,24	70	12	28
W-S08B1-23	23	98,2	93,27	70	14	28
W-S08B1-24	24	101,8	97,29	70	14	28
W-S08B1-25	25	105,8	101,33	70	14	28
W-S08B1-26	26	110,0	105,36	70	16	30
W-S08B1-27	27	114,0	109,40	70	16	30
W-S08B1-28	28	118,0	113,42	70	16	30
W-S08B1-29	29	122,0	117,46	80	16	30
W-S08B1-30	30	126,1	121,50	80	16	30
W-S08B1-31	31	130,2	125,54	90	16	30
W-S08B1-32	32	134,3	129,56	90	16	30
W-S08B1-33	33	138,4	133,60	90	16	30
W-S08B1-34	34	142,6	137,64	90	16	30
W-S08B1-35	35	146,7	141,68	90	16	30
W-S08B1-36	36	151,0	145,72	90	16	35
W-S08B1-37	37	154,6	149,76	90	16	35
W-S08B1-38	38	158,6	153,80	90	16	35
W-S08B1-39	39	162,7	157,83	90	16	35
W-S08B1-40	40	166,8	161,87	90	16	35
W-S08B1-41	41	171,4	165,91	*90	16	40
W-S08B1-42	42	175,4	169,94	*90	16	40
W-S08B1-43	43	179,7	173,98	*90	16	40
W-S08B1-44	44	183,8	178,03	*90	16	40
W-S08B1-45	45	188,0	182,07	*90	16	40
W-S08B1-46	46	192,1	186,10	*90	16	40
W-S08B1-47	47	196,2	190,14	*90	16	40
W-S08B1-48	48	200,3	194,18	*90	16	40
W-S08B1-49	49	204,3	198,22	*90	16	40
W-S08B1-50	50	208,3	202,26	*90	16	40
W-S08B1-51	51	212,1	206,30	*90	16	40
W-S08B1-52	52	216,1	210,34	*90	16	40
W-S08B1-53	53	220,2	214,37	*90	16	40
W-S08B1-54	54	224,1	218,43	*90	16	40
W-S08B1-55	55	228,1	222,46	*90	16	40
W-S08B1-56	56	232,2	226,50	*90	16	40
W-S08B1-57	57	236,4	230,54	*90	16	40
W-S08B1-58	58	240,5	234,58	*90	16	40
W-S08B1-59	59	244,5	238,62	*90	16	40
W-S08B1-60	60	248,6	242,66	*90	16	40
W-S08B1-62	62	256,9	250,74	*90	16	40
W-S08B1-64	64	265,1	258,82	*90	16	40
W-S08B1-65	65	269,0	262,86	*90	16	40
W-S08B1-66	66	273,0	266,91	*90	16	40
W-S08B1-68	68	281,0	274,99	*90	16	40
W-S08B1-70	70	289,0	283,07	*90	16	40
W-S08B1-72	72	297,2	291,15	*90	16	40
W-S08B1-75	75	309,2	303,28	*90	16	40
W-S08B1-76	76	313,3	307,32	*90	16	40
W-S08B1-78	78	321,4	315,40	*90	16	40
W-S08B1-80	80	329,4	323,49	*90	16	40
W-S08B1-85	85	349,0	343,69	*90	16	40
W-S08B1-90	90	369,9	363,90	*90	16	40
W-S08B1-95	95	390,1	384,11	*90	16	40
W-S08B1-100	100	410,3	404,32	*90	16	40
W-S08B1-110	110	450,7	444,74	*90	16	40
W-S08B1-114	114	466,9	460,91	*90	16	40
W-S08B1-120	120	491,2	485,16	*90	16	40
W-S08B1-125	125	511,3	505,37	*90	16	40

Koło zębate hartowane tarcza W-T08B1 Z-26 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiedniew do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne paramenty pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkadzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając łańcucha.

