

Link do produktu: <https://utih.pl/orbitrol-hydrauliczny-w-orbs-or-100-cm3obr-z-zaworami-open-center-warynski-p-36712.html>



Orbitrol hydrauliczny W-ORBS-OR 100 cm³/obr z zaworami Open Center WARYŃSKI

Cena	594,30 zł
Numer katalogowy	W-ORBS-100-OR
Kod producenta	W-ORBS-100-OR
Kod EAN	5902287109931
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.1
Numer katalogowy części	W-ORBS-100-OR
EAN (GTIN)	5902287109931

Opis produktu

Orbitrol hydrauliczny W-ORBS-OR 100 cm³/obr z zaworami (System Open Center - z reakcją z kół na kierownicę) Waryński [W-ORBS-100-OR]









Hydrostatyczny zawór skrętu W-ORBS-OR 100 cm³/obr z zaworami (System Open Center - z reakcją z kół na kierownicę) Waryński.

Orbitrole serii W-ORBS (OR) mają zwartą i solidną konstrukcję, pozwalającą na lekką i płynną pracę układu kierowniczego. Zasada działania systemu OPEN CENTER REACTION - popularny między innymi w ciągnikach sadowniczych poruszających się w trudnym do jazdy terenie. Kierowca/operator ciągnika przejeżdżając między przymami czuje przenoszenie drgań na swojej kierownicy. Dzięki temu ma czas na korektę toru jazdy, co daje jednocześnie możliwość nieuszkodzenia upraw.

W tym układzie olej cały czas krąży i swobodnie przechodzi przez orbitrol, linię powrotną i przelewa się do zbiornika (pompa jest odciążona kiedy kierownica nie jest używana). Wszelkiego rodzaju naciski na koła spowodowane poruszaniem się po trudnym i nierównym terenie są przenoszone właśnie na kierownicę.

Wspomaganie hydrauliczne gwarantuje wysoką precyzję kierowania sprzętem przy zachowaniu niewielkiej awaryjności.

Objętość geometryczna: 100 cm³

Typ: OR - System Open Center - z reakcją z kół na kierownicę-

Gwinty przyłączeniowe: 1/2" BSP

Przyłącze kolumny: wielowypustowe 16/32-12-30° (SAE), średnica $\varnothing 25,4$

Zalecany przepływ oleju: 10l/min


Nastawa zaworu przelewowego: 14,0/140 Mpa/bar

Nastawa zaworu szokowego: 20,0/200 Mpa/bar

Maks. ciśnienie zasilania: 17,5/175 Mpa/bar

Maks. ciśnienie powrotne: 2,5/25 Mpa/bar

Waga: 6,1kg

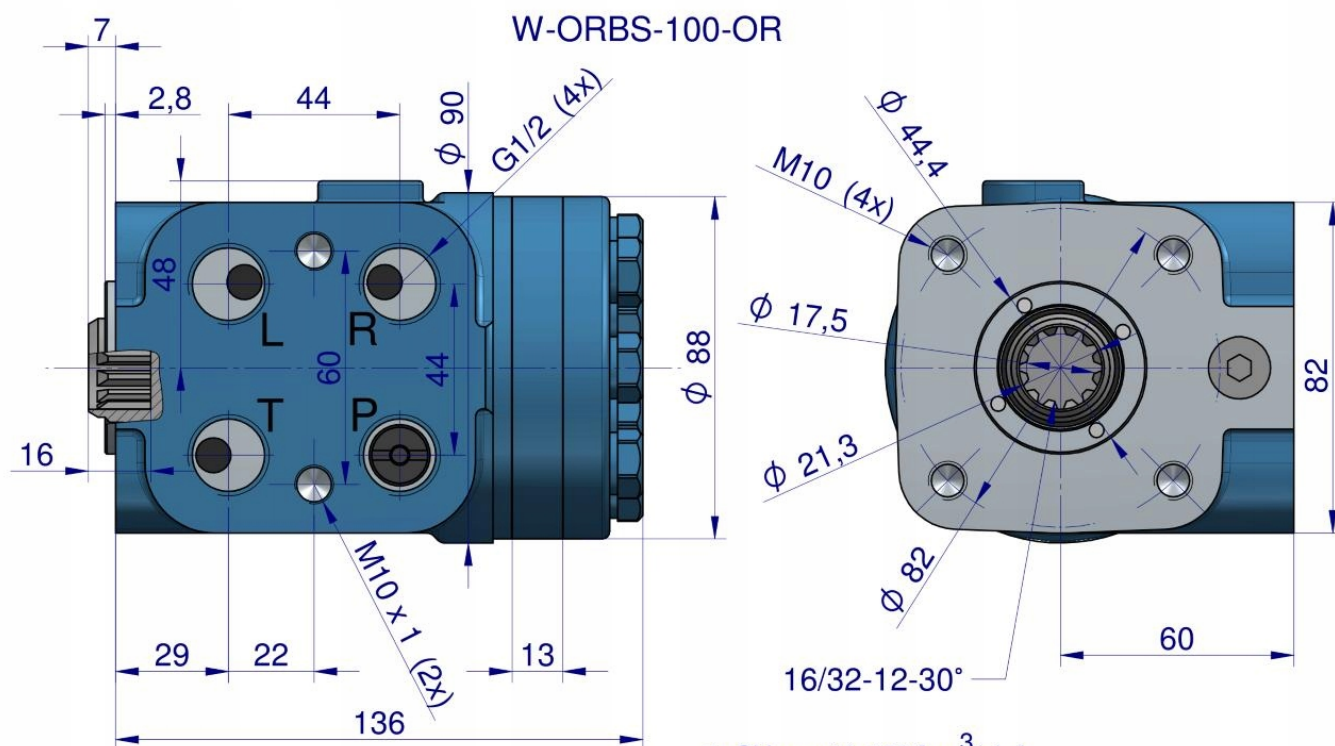

1. Chłonność: 100 [cm³/obr].
2. Maksymalne ciśnienie P: 17,5[MPa].
3. Maksymalne ciśnienie T: 2,5 [MPa].
4. Zawór przelewowy ustawiony: 14 [MPa].
5. Moment wejściowy: 1,6 - 2,4 Nm.
6. System Open Center - z reakcją z kół na kierownicę.



Origin

WARYŃSKI