

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-110cm3-walek-18-12-34-obroty-r-260bar-warynsk-p-35568.html>



Pompa hydrauliczna zębata 11.0cm<sup>3</sup>  
wałek 1:8 1/2-3/4 obroty R 260bar  
WARYŃSK

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>632,70 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>W-PHAG2E11P2</b>  |
| Kod producenta                           | <b>W-PHAG2E11P2</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>5902287211351</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>3.5</b>           |
| Marka                                    | <b>Waryński</b>      |
| Kod producenta                           | <b>W-PHAG2E11P2</b>  |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287211351</b> |

Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 11.0cm<sup>3</sup> (grupa 2 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane 1/2"-3/4" (obroty prawe) max.260 bar Waryński [W-PHAG2E11P2]







**Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG2E11P2 (wydajność: 11,0 cm<sup>3</sup>/obr.) Waryński.**

Pompy hydrauliczne 2-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej. Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację.

**Zalecana lepkość oleju:** 10 do 100 mm<sup>2</sup>/s (cSt)

**Rodzaj:** Hydrauliczna pompa zębata, 2 grupa. Typ europejski

**Wydajność:** 11,0 cm<sup>3</sup>/obr.

**Materiał wykonania:** Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR

**Kierunek obrotów:** prawy

**Wałek:** stożkowy 1:8, M12x1,5

**Zakres obrotów:** 600 - 4000 obr/min.

**Rozstaw otworów mocujących:** 71,5 x 96,2mm

**Średnica kołnierza centrującego:** Ø 36,5mm

**Maks. ciśnienie nominalne:** 26 MPa (260 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy

**Maks. ciśnienie chwilowe:** 29 MPa (290 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)

**Maks. ciśnienie szczytowe:** 31 MPa (310 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy)


**Rodzaj oleju:** hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)

**Filtracja oleju:** 10 - 25 mikronów

**Klasa czystości oleju:** NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15

**Temperatura pracy:** -20°C ...+80°C

**Przyłącza:** gwintowane, ssanie: 3/4" BSPP, tłoczenie: 1/2" BSPP

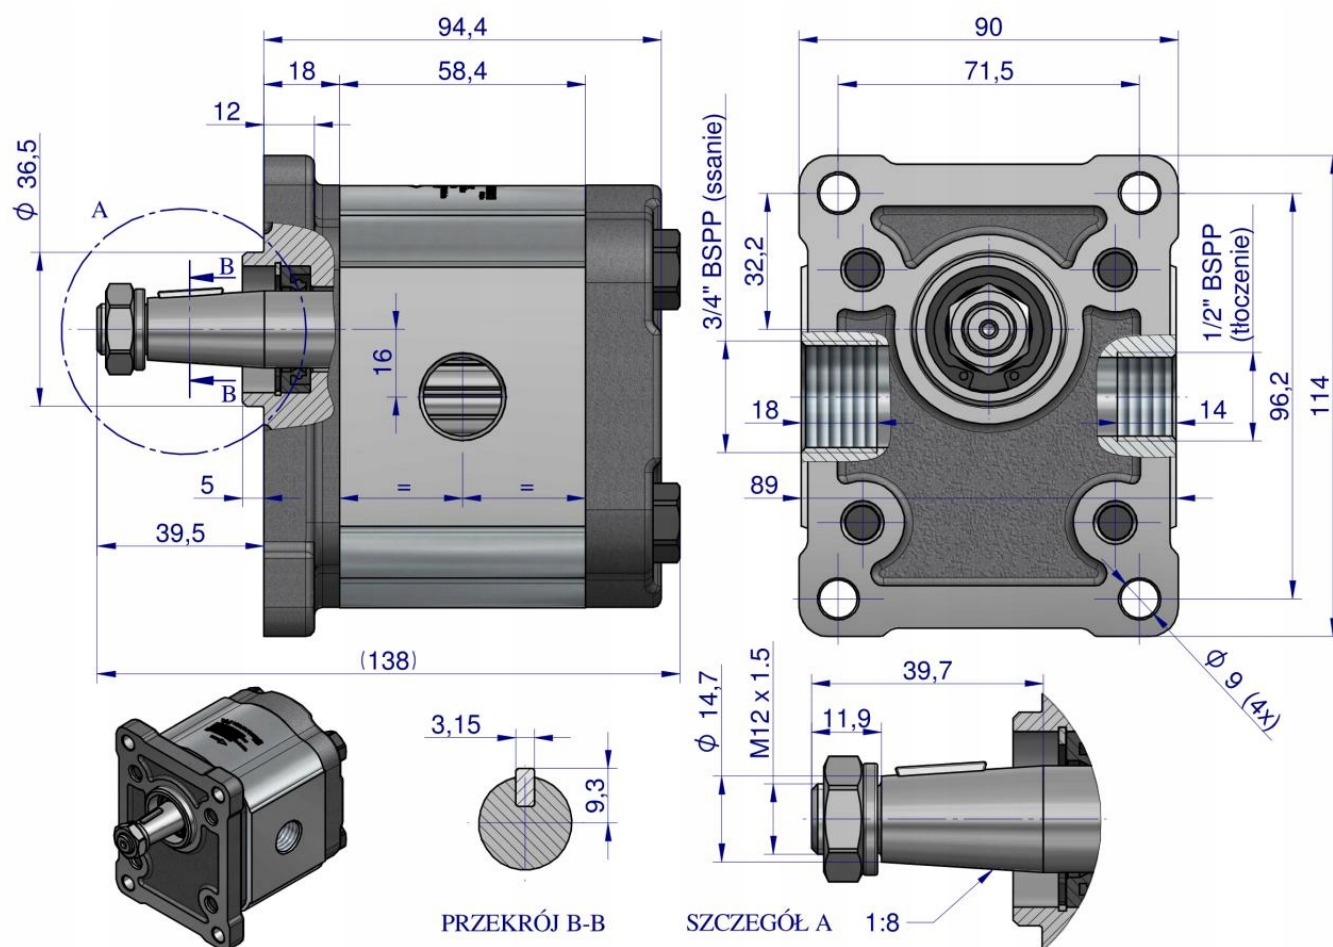

- GP2012D3030C18EGP
- PLP2011D082E2
- 0510525011
- 87001590
- 87000703
- 256R918C00789
- 25702004



**WARYNSKI** Origin