

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-47cm3-walek-18-obroty-prawe-max240bar-warynski-p-37123.html>



## Pompa hydrauliczna zębata 4.7cm<sup>3</sup> wałek 1:8 obroty prawe max.240bar WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>510,40 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>W-PHAG1E047P</b>  |
| Kod producenta                           | <b>W-PHAG1E047P</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>5902287230635</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1.5</b>           |
| Numer katalogowy części                  | <b>W-PHAG1E047P</b>  |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287230635</b> |

### Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 4.7cm<sup>3</sup> (grupa 1 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.240 bar Waryński [W-PHAG1E047P]





**Pompy hydrauliczne 1-grupy Waryński** dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej.

**Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację.**

**Rodzaj:** Hydrauliczna pompa zębata, 1 grupa. Typ europejski

**Wydajność:** 4,7 cm<sup>3</sup>/obr

**Materiał wykonania:** Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR

**Kierunek obrotów:** prawy

**Wałek:** stożkowy 1:8, M7

**Zakres obrotów:** 650 - 4000 obr/min

**Rozstaw otworów mocujących:** 52,4 x 72mm

**Średnica kołnierza centrującego:** 25,4mm

**Przylączy:** flanszowe, rozstaw w kwadrat, rozstaw otworów 30x30mm, gwint M6

**Maks. ciśnienie nominalne:** 24 Mpa (240 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy

**Maks.Ciśnienie chwilowe:** 26 Mpa (260 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)

**Maks. ciśnienie szczytowe:** 28 Mpa (280 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych

parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy)


**Rodzaj oleju:** hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)

**Filtracja oleju:** 10 - 25 mikronów

**Klasa czystości oleju:** NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15

**Zalecana lepkość oleju:** 10 do 100 mm<sup>2</sup>/s cSt

**Temperatura pracy:** -20C ...+80C

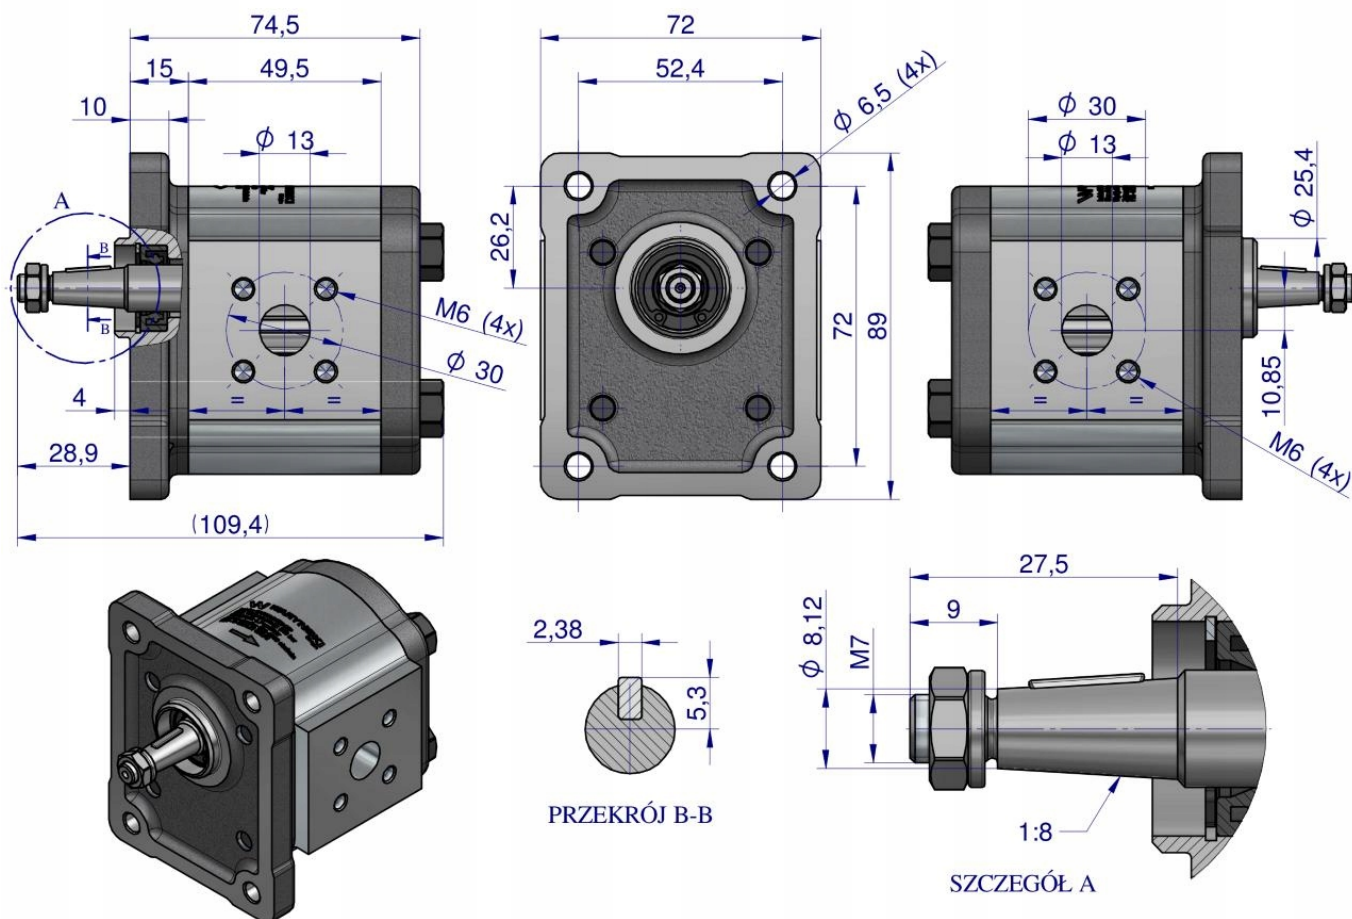

 **WARYŃSKI** Origin