

Link do produktu: <https://utih.pl/przedluzacz-ogrodowy-professional-3x15mm-h05vv-f-ce-30m-teger-p-39421.html>




Przedłużacz ogrodowy PROFESSIONAL 3X1.5mm H05VV-F CE 30m TEGER

Cena	196,80 zł
Numer katalogowy	T-O-POPR-03
Kod producenta	T-O-POPR-03
Kod EAN	5902287246940
Przekrój przewodu	3x1.5 mm²
Certyfikaty zgodności	CE
Uziemienie	Z uziemieniem
Przekrój żyły (mm ²)	1,5
Materiał izolacji	polwinit
Liczba gniazdek	1
Długość kabla	30
Kolor	pomarańczowy
Typ	ogrodowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Marka	bez marki
Kod producenta	T-O-POPR-03
EAN (GTIN)	5902287246940

Opis produktu

Przedłużacz jednogniazdowy, ogrodowy PROFESSIONAL, 3X1,5mm, IP20, H05VV-F, z uziemieniem, cert. CE / 30M, Teger [T-O-POPR-03]



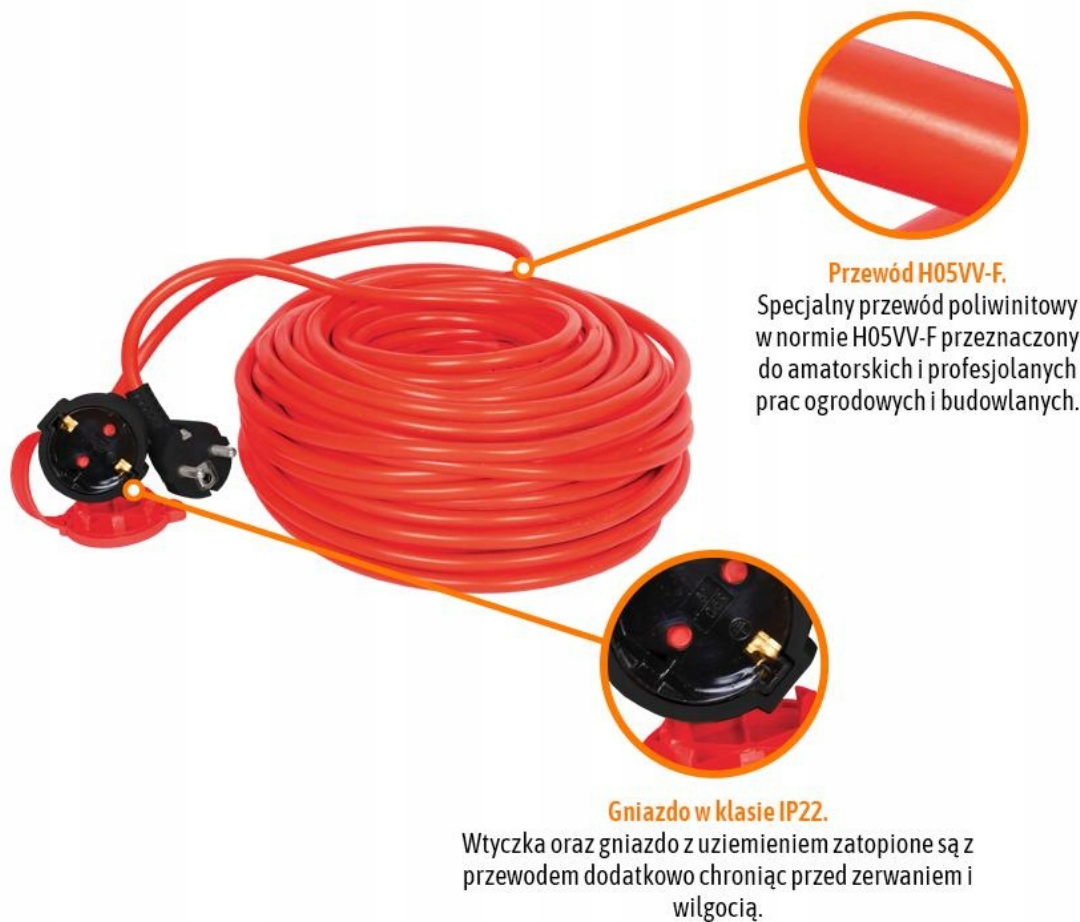

Przedłużacz jednogniazdowy, ogrodowy PROFESSIONAL / 3X1,5mm, IP20, H05VV-F, cert. CE / 30M, z uziemieniem / TEGER

- Solidny i gruby ogrodowy przedłużacz elektryczny z uziemieniem oraz osłoną gniazda w klasie szczelności IP20.
- Przeznaczony do zewnętrznych i wewnętrznych prac ogrodowych, warsztatowych i budowlanych.
- W zestawie z uchwytem do przenoszenia i zawieszania.
- Doskonale sprawdzi się w podłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych takich jak wiertarki, piły, kosiarki, kosy elektryczne, kompresory oraz myjki ciśnieniowe.
- Uchwyt do przenoszenia i zawieszania w zestawie.
- Dodatkowe informacje: Gniazda typu F, zwane również SCHUKO lub gniazdami niemieckimi posiadają dwa otwory na przewody L i N (fazowy i neutralny). Ponadto po bokach umieszczone są specjalne, sprężynujące blaszki, które podobnie jak bolec w gniazdach typu E stanowią rodzaj uziemienia ochronnego.



- **Typ:** Jednogniazdowy
- **Rodzaj:** Ogrodowy
- **Długość przewodu:** 30 [m]
- **Przekrój przewodu:** 3x1.5 [mm²]
- **Ilość gniazd:** 1[szt]
- **Uziemienie:** TAK
- **Kolor przewodu:** Pomarańczowy
- **Zastosowanie:** Zewnętrzne/wewnętrzne
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Typ przewodu:** Miedziany, 2P+Z, H05VV-F
- **Napięcie pracy U0/U:** 300/500 [V]
- **Izolacja żyły:** Polwinitowa
- **Powłoka przewodu:** Polwinitowa
- **Rodzaj żył:** Wielodrutowe, giętke
- **Napięcie znamionowe:** 230 (max. 250) [V]
- **Maksymalna moc (rozwinięty):** 3680[W]
- **Dodatkowe elementy w zestawie:** Uchwyt do przenoszenia i zawieszania
- **Maksymalne natężenie (rozwinięty):** 16[A]
- **Typ wtyczki:** E&F uziemiona
- **Typ gniazda:** F (SCHUKO) z klapką, uziemione
- **Budowa wtyczki:** Zatopiona, IP20
- **Budowa gniazda:** 1 gniazdo z uziemieniem i osłoną IP20
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełko
- **Certyfikat:** CE

Przedłużacza używamy zawsze zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem przedłużacza należy każdorazowo sprawdzić jego stan techniczny. Sumaryczny pobór prądu (W) jednocześnie pracujących podłączonych urządzeń nie może być większa niż podano w specyfikacji. Wszelkie modyfikacje produktu mogą prowadzić do utraty gwarancji i certyfikacji produktu oraz ryzyka porażenia prądem. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę (elektryka). Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem przedłużacza.

