

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 01:40

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-20cm3obr-100-bar-max140-bar-warynski-p-40917.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 20cm³/obr (100 bar / max.140 bar) WARYŃSKI

Cena	478,10 zł
Numer katalogowy	WMM-20
Kod producenta	WMM-20
Kod EAN	5902287199451
Numery katalogowe zamienników	MG-O13748-MG
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.25
Numer katalogowy części	O13748
EAN (GTIN)	5902287199451

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 20 cm³/obr (100 bar / max.140 bar) Waryński [WMM-20]





Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 20 cm³/obr (100 bar / max.140 bar / max.chwilowe 200 bar) Waryński. Silniki serii WMM (boczne przyłącze) mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych. Silniki serii WMM należą do szeregu małych silników orbitalnych.


- **Średnica wałka:** Ø16 [mm]
- **Chłonność:** 19,9 [cm³/obr]
- **Gwinty przyłączeniowe:** 3/8" BSP" [cal]
- **Gwint przyłącza spustowego:** 1/8" BSP" [cal]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 10 MPa (100 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie robocze:** 14 MPa (140 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie chwilowe:** 20 MPa (200 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna:** 1005 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny:** 25 [Nm]
- **Maks. moment obrotowy:** 35 [Nm]
- **Maks. przepływ Cieczy roboczej:** 20 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu:** 2,4 [kW]

Do napędów dmuchaw i szczotek, taśmy transportowe kombajnów i inne.






WMM-20

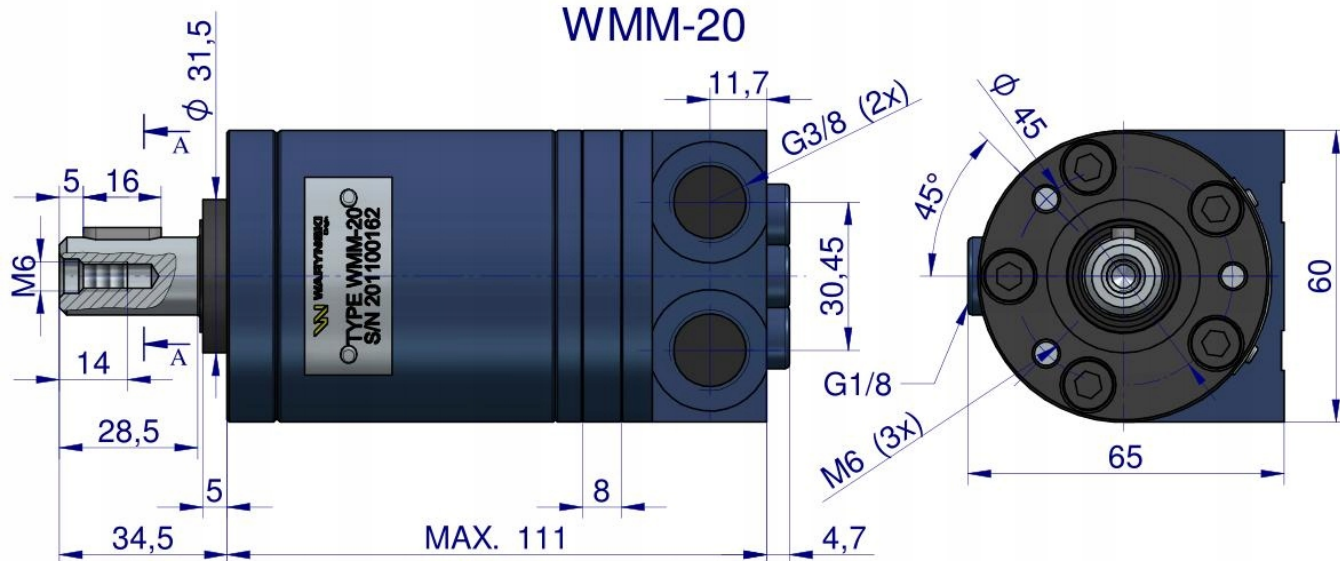

1. Chłonność: 19,9 [cm³/obr].
2. Nominalne ciśnienie robocze: 10 [MPa].
3. Nominalny moment obrotowy: 25 [Nm].
4. Max. prędkość obrotowa: 1005 [obr/min].
5. Max. przepływ cieczy roboczej: 20 [l/min].
6. Max. moc na wyjściu: 2,4 [kW].

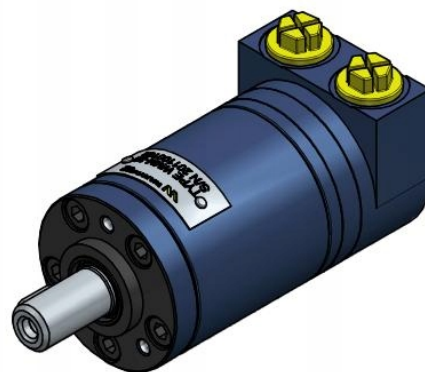

- B480-SMM-20MAEGP
- MM-20
- MM20
- 257151G0005



WARYNSKI Origin