

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-do-owijarki-200cm3-175-max200-bar-voima-p-40311.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny (do owijarki) 200cm3 175/ max.200 bar VOIMA

Cena	366,80 zł
Numer katalogowy	V-MR-S-200
Kod producenta	V-MR-S-200
Kod EAN	5902287974829
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8.4
Numer katalogowy części	V-MR-S-200
EAN (GTIN)	5902287974829

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny (stosowany do owijarek) V-MR-S 200 cm3/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-200]



Silnik hydrauliczny orbitalny (stosowany do owijarek) V-MR-S 200 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.










- Średnica wałka: Ø25[mm]
- Chłonność: 194,6 cm³/obr
- Gwinty przyłączeniowe: 1/2" [BSP]
- Gwint przyłącza spustowego: 1/4" [BSP]
- Maks.Ciśnienie nominalne: 17,5/175 [Mpa/bar]
- Maks.Prędkość obrotowa nominalna: 310 [obr/min]
- Maks.Moment obrotowy nominalny: 450 [Nm]
- Maks.Przepływ Ciecży roboczej: 60 [l/min]
- Maks.moc na wyjściu: 11,0 [kW]

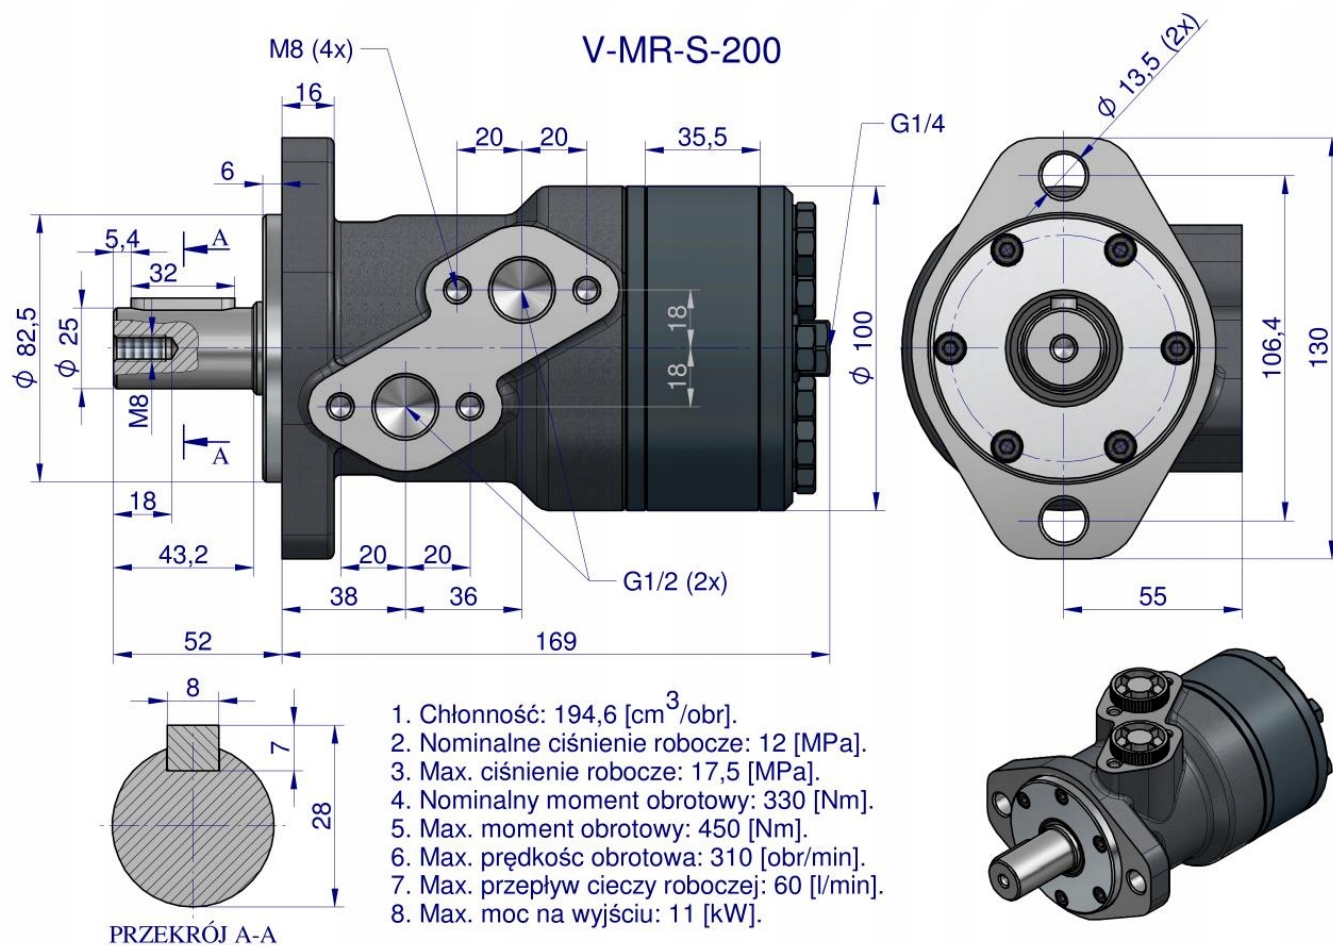

- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR200
- Silnik hydrauliczny orbitalny (stosowany do owijarek) BMP200
- B480-SMR2002ADGP
- Danfoss:OMR200
- Char-Lynn:103.1466
- SAM:AR200NC25
- WMR-S-200
- 2571510715
- WMR-200

Zastosowanie:

- owijarki (owijarka)
- zmiatarki
- maszyny rolnicze
- maszyny leśne
- hydraulika mobilna
- przemysł
- wózki widłowe
- małe urządzenia ogrodnicze
- małe ładowarki
- przy rozładunku cystern