

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-wmv-500-cm3obr-200bar-max280bar-warynski-p-39758.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm3/obr 200bar / max.280bar WARYŃSKI

Cena	2 136,40 zł
Numer katalogowy	WMV-500
Kod producenta	WMV-500
Kod EAN	5902287199437
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	34.35
Numer katalogowy części	WMV-500
EAN (GTIN)	5902287199437

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm3/obr (200 bar / max.280 bar) Waryński [WMV-500]









Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm³/obr (200 bar / max.240 bar / max. chwilowe 280 bar) Waryński.

Silniki serii WMV mają kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy oraz dużą chłonność.



Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo.

W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.

Silniki serii WMV charakteryzują się płynną pracą, sprawnością, przenoszeniem wysokich obciążeń wzdłużnych i poprzecznych.


- **Średnica wałka:** Ø50 [mm]
- **Chłonność:** 496,6 [cm³/obr]
- **Gwinty przyłączeniowe:** 1" BSP" [cal]
- **Gwint przyłącza spustowego:** 1/4" BSP" [cal]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 20 MPa (200 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie robocze:** 24 MPa (240 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie chwilowe:** 28 MPa (280 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna:** 300 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny:** 1385 [Nm]
- **Maks. moment obrotowy:** 1783 [Nm]
- **Maks. przepływ Cieczy roboczej:** 150 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu:** 32 [kW]

WMV-500

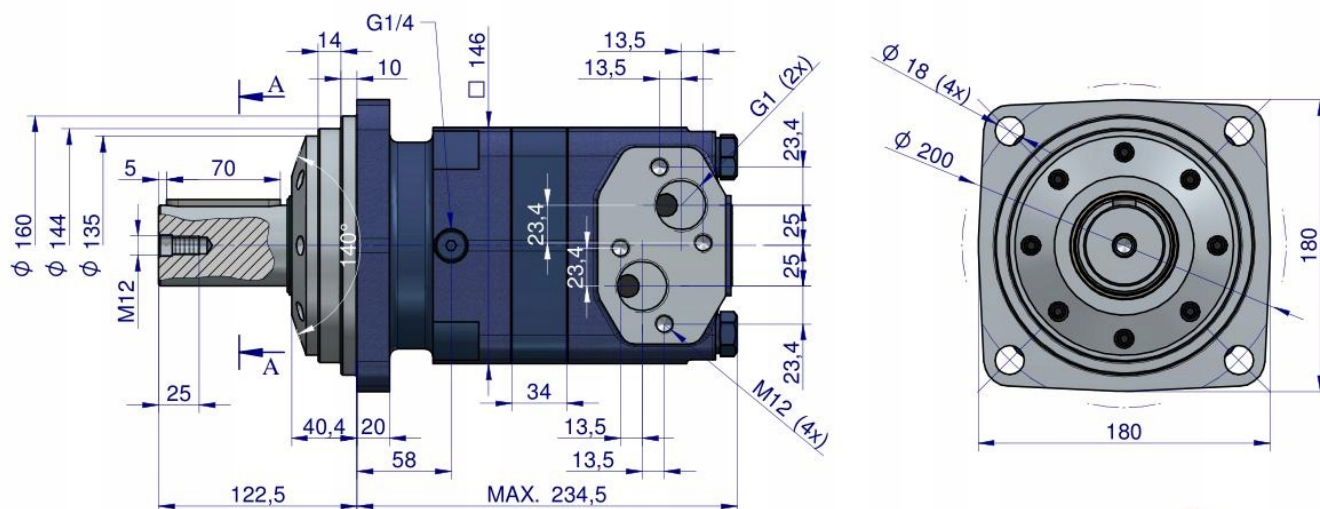

PRZĘKRÓJ A-A

1. Chłoność: 496,6 [cm³/obr].
2. Nominalne ciśnienie robocze: 20 [MPa].
3. Max. ciśnienie robocze: 24 [MPa].
4. Nominalny moment obrotowy: 1385 [Nm].
5. Max. moment obrotowy: 1783 [Nm].
6. Max. prędkość obrotowa: 300 [obr/min].
7. Max. przepływ cieczy roboczej: 150 [l/min].
8. Max. moc na wyjściu: 32 [kW].

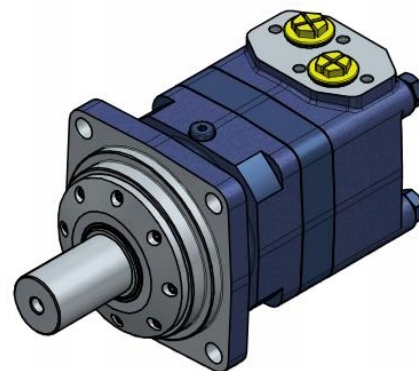

WARYNSKI Origin

- B480-SMV4004ADGP
- OMV500151B3102
- 257151B3102
- OMV-500
- MV-500
- MV500