Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:05

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-1660-2400mm-830nm-sprzeglo-z-kolkiem-2500nm-seria-6r-warynski-p-38730.html



Wał wałek WOM 1660-2400mm 830Nm sprzęgło z kołkiem 2500Nm seria 6R WARYŃSKI

Cena	**1 187,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W6B1711660**
Kod producenta	**W6B1711660**
Kod EAN	**5902287242065**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**28**
Numer katalogowy części	**W6B1711660**
EAN (GTIN)	**5902287242065**

Opis produktu

Wał, przegubowo-teleskopowy 1660-2400mm 830Nm sprzęgło z kołkiem 2500Nm CE 2020 seria 6R, Waryński [W6B1711660]





Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020.

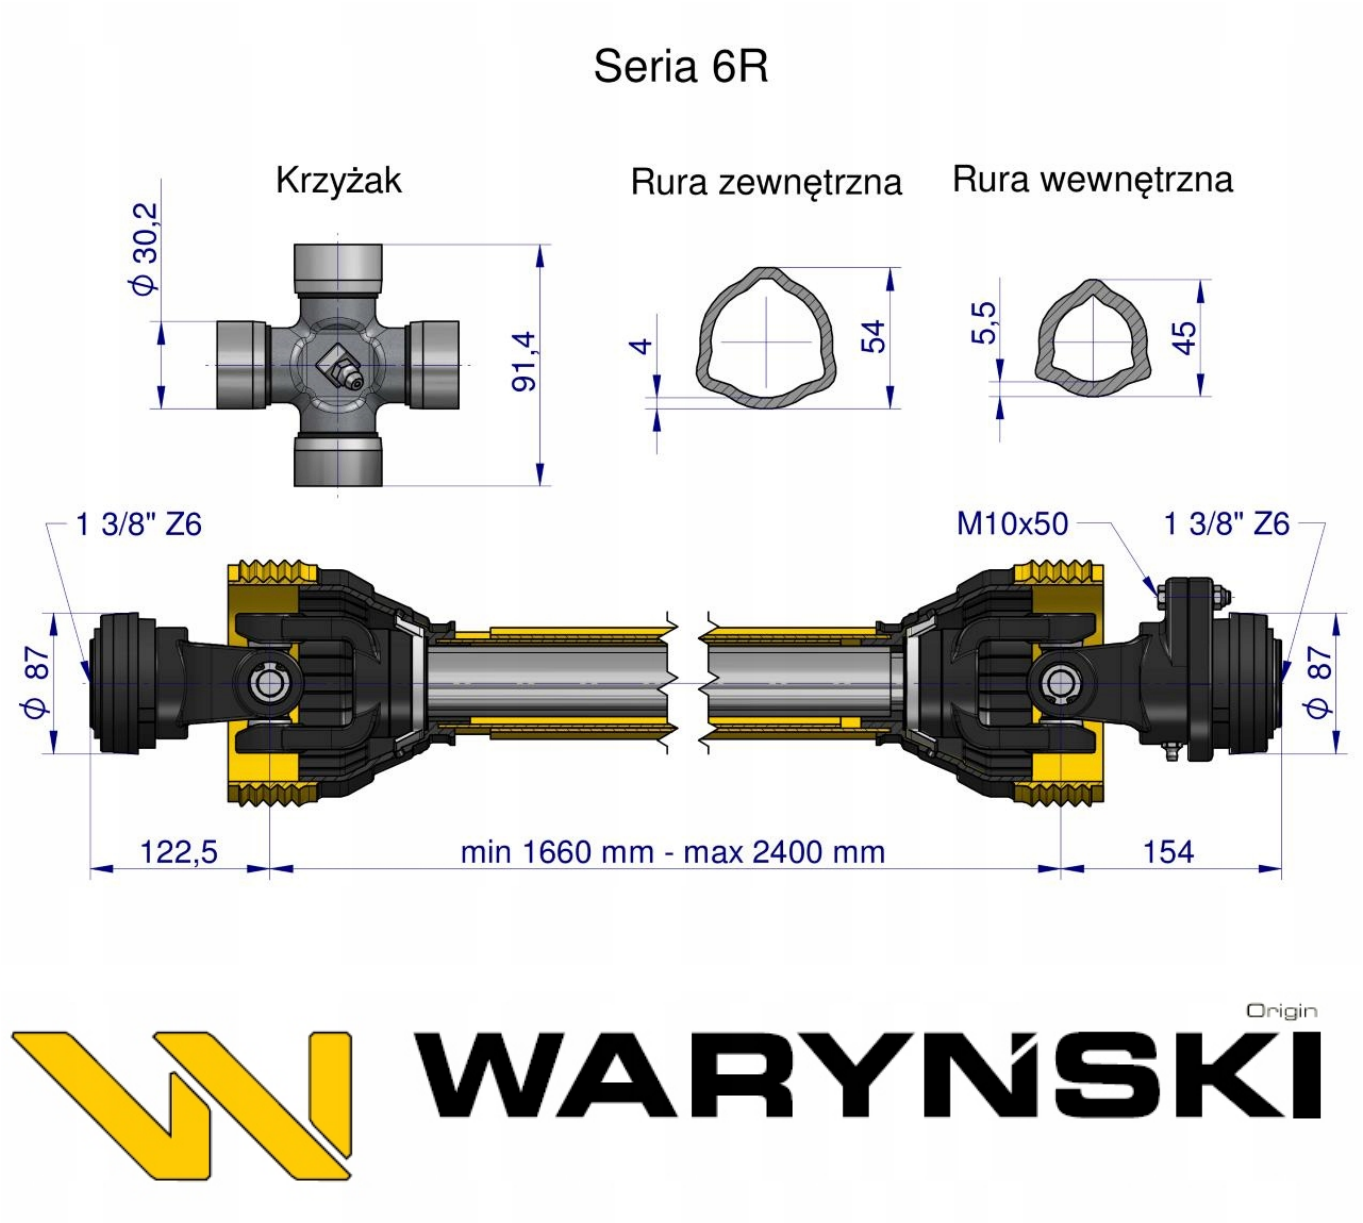
Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą.

Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

- **Mocowanie do traktora**: 1 3/8" Z6 [cal]
- **Mocowanie do maszyny**: 1 3/8" Z6 [cal]
- **Rodzaj łącznika teleskopowego**: Rura trójkątna
- **Długość minimalna**: 1660 [mm]
- **Długość maksymalna**: 2400 [mm]
- **Moc nominalna**: 47 (64) [KW (KM)]
- **Moment obrotowy**: 830 [Nm]
- **Moc rozłączająca sprzęgło**: 2500 [Nm]
- **Sprzęgło od strony Maszyny**: sprzęgło z kołkiem
- **Grubość rury wewnętrznej**: 45 [mm]
- **Grubość rury zewnętrznej**: 54 [mm]
- **Kąt pracy**: Max 17°
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej**: 5 [mm]
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej**: 4 [mm]
- **Średnica łożyska**: 30,2 [mm]
- **Wysokość krzyżaka**: 91,4 [mm]
- **Współpracuje z**: Widłak zewnętrzny - WR227601, WR215620, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2140600 Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa -

WR22961129


Seria 6R
Krzyżak
Rura zewnętrzna
Rura wewnętrzna
ϕ 30,2
91,4
4
54
5,5
45
1 3/8" Z6
M10x50
1 3/8" Z6
ϕ 87
ϕ 87
122,5
min 1660 mm - max 2400 mm
154