

Link do produktu: <https://utih.pl/walek-wom-wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-1240nm-z6-1-34-z-dwoch-p-37932.html>



Wałek WOM Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1900mm 1240Nm Z6 - 1 3/4 z dwóch

Cena	1 530,40 zł
Numer katalogowy	W8B5B51210
Kod producenta	W8B5B51210
Kod EAN	5902287233995
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	28.5
Numer katalogowy części	W8B5B51210
EAN (GTIN)	5902287233995


Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1900mm 1240Nm Z6 - 1 3/4 z dwóch stron CE 2020 seria 8R Waryński [W8B5B51210]





Seria 8R

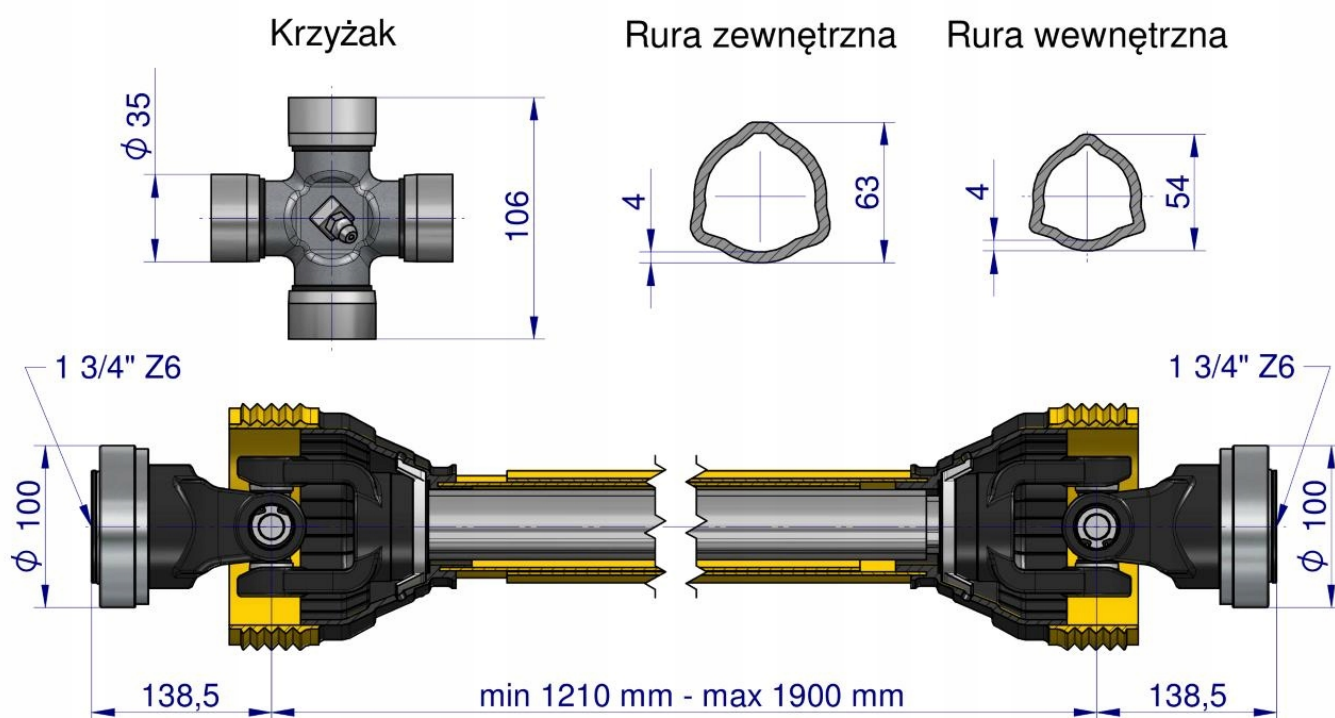

Mocowanie do traktora: 1 3/4" Z6 [cal]

Mocowanie do maszyny: 1 3/4" Z6 [cal]

Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna

Długość minimalna: 1210 [mm]

Długość maksymalna: 1900 [mm]

Moc nominalna: 70(95) [KW (KM)]

Moment obrotowy: 1240 [Nm]

Moc rozłączająca sprzęgło: Brak [Nm]

Sprzęgło od strony Maszyny: Brak

Grubość rury wewnętrznej: 54 [mm]

Sprzęgło od strony Traktora: Brak

Grubość rury zewnętrznej: 63 [mm]

Kąt pracy: Max 17°

Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5 [mm]

Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 [mm]

Średnica łożyska: 35 [mm]

Wysokość krzyżaka: 106,3 [mm]

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR527802, Krzyżak - WR219801, Widłak rury zew. - WR219806, Widłak rury wew. - WR219807, Rura wewnętrzna - WR23831055, Rura zewnętrzna - WR23821090

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

