

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 01:31

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-hartowane-08b-1-r1-12-z-32-warynski-p-27719.html>



Koło zębate hartowane 08B-1 (R1 1/2) Z-32 Waryński

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	W-T08B1-32
Kod producenta	W-T08B1-32
Kod EAN	5902287201864
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7
Numer katalogowy części	W-T08B1-32
EAN (GTIN)	5902287201864

Opis produktu

Koło zębate hartowane tarcza 08B-1 (R1 1/2) Z-32 Waryński

- **Koło łańcuchowe uniwersalne z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606.**



-Zwiększona odporność na ścieranie

- hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są mniej podatne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej.

-Wydłużona żywotność

- to zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki czemu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów.

-Zwiększona odporność na pękanie

- wszystkie koła wykonane zostały z odpowiednio dobranego jednolitego materiału - nie są łączone z piastą za pomocą spawów. Wykonanie z jednolitej bryły oraz miękki nieutwardzony rdzeń dodatkowo chronią przed pękaniem koła.

-Idealna współpraca z łańcuchami Waryński

- dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie narażając się uszkodzenie. Pamiętaj, aby stosować łańcuchy pewnych i sprawdzonych producentów.




WARYŃSKI

Origin

KOŁA ŁAŃCUCHOWE

stalowe, hartowane

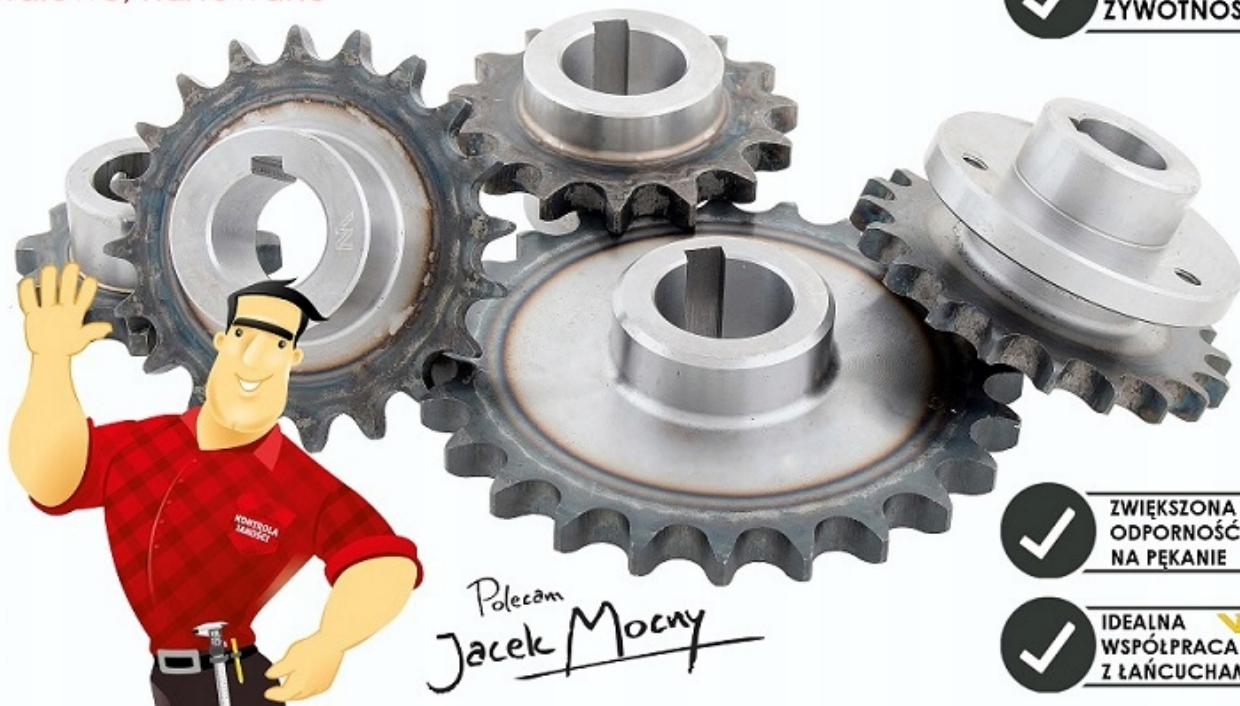

✓ ZWIĘKSZONA
ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

✓ WYDŁUŻONA
ŻYWIOTNOŚĆ

✓ ZWIĘKSZONA
ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE

✓ IDEALNA
WSPÓŁPRACA
Z ŁAŃCUCHAMI

Polecam
Jacek Mocny

WARYŃSKI

Origin

WARYŃSKI

Origin

Koło łańcuchowe / Sprocket



W-T06B 3/8" X 7/32"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187/ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187/ISO 606

DANE TECHNICZNE:

Promień zęba / Tooth radius:	10 mm
Szerokość zęba / Tooth width:	5,3 mm
Podziałka łańcucha / Pitch:	3/8" - 9,525 mm
Szerokość wew. łańcucha / Inner width:	5,72 mm
Średnica rolek / Roller diameter:	6,35 mm
Materiał / Material:	C45
Twardość / Hardness:	47-52 HRC

* spawana piaśta / welded hub



Indeks	Z	A	B	C
W-T06B1-8	8	28,0	24,89	6
W-T06B1-9	9	31,0	27,85	8
W-T06B1-10	10	34,0	30,82	8
W-T06B1-11	11	37,0	33,80	8
W-T06B1-12	12	40,0	36,80	8
W-T06B1-13	13	43,0	39,79	8
W-T06B1-14	14	46,3	42,80	8
W-T06B1-15	15	49,3	45,81	8
W-T06B1-16	16	52,3	48,82	10
W-T06B1-17	17	55,3	51,83	10
W-T06B1-18	18	58,3	54,85	10
W-T06B1-19	19	61,3	57,87	10
W-T06B1-20	20	64,3	60,89	10
W-T06B1-21	21	68,0	63,91	10
W-T06B1-22	22	71,0	66,93	10
W-T06B1-23	23	73,5	69,95	10
W-T06B1-24	24	77,0	72,97	10
W-T06B1-25	25	80,0	76,02	10
W-T06B1-26	26	83,0	79,02	10
W-T06B1-27	27	86,0	82,02	10
W-T06B1-28	28	89,0	85,07	10
W-T06B1-29	29	92,0	88,09	10
W-T06B1-30	30	94,7	91,12	10

Indeks	Z	A	B	C
W-T06B1-31	31	98,3	94,15	12
W-T06B1-32	32	101,3	97,17	12
W-T06B1-33	33	104,3	100,20	12
W-T06B1-34	34	107,3	103,23	12
W-T06B1-35	35	110,4	106,26	12
W-T06B1-36	36	113,4	109,29	12
W-T06B1-37	37	116,4	112,32	12
W-T06B1-38	38	119,5	115,35	12
W-T06B1-39	39	122,5	118,37	12
W-T06B1-40	40	125,5	121,40	12
W-T06B1-41	41	128,5	124,43	16
W-T06B1-42	42	131,6	127,46	16
W-T06B1-43	43	134,6	130,49	16
W-T06B1-44	44	137,6	133,52	16
W-T06B1-45	45	140,7	136,55	16
W-T06B1-46	46	143,7	139,58	16
W-T06B1-47	47	146,7	142,61	16
W-T06B1-48	48	149,7	145,64	16
W-T06B1-49	49	152,7	148,66	16
W-T06B1-50	50	155,7	151,69	16
W-T06B1-51	51	158,7	154,72	16
W-T06B1-52	52	161,8	157,75	16
W-T06B1-53	53	164,8	160,78	16
W-T06B1-54	54	167,8	163,82	16
W-T06B1-55	55	170,8	166,85	16
W-T06B1-56	56	173,8	169,88	16
W-T06B1-57	57	176,9	172,91	16
W-T06B1-58	58	179,9	175,93	16
W-T06B1-59	59	183,0	178,96	16
W-T06B1-60	60	186,0	181,99	16
W-T06B1-62	62	192,1	188,06	20
W-T06B1-64	64	198,2	194,12	20
W-T06B1-65	65	201,6	197,15	20
W-T06B1-66	66	204,6	200,18	20
W-T06B1-68	68	210,7	206,24	20
W-T06B1-70	70	216,7	212,30	20
W-T06B1-72	72	222,8	218,37	20
W-T06B1-75	75	231,9	227,46	20
W-T06B1-76	76	234,9	230,49	20
W-T06B1-78	78	241,0	236,55	20
W-T06B1-80	80	247,1	242,61	20
W-T06B1-85	85	262,2	257,77	20
W-T06B1-90	90	277,4	272,93	20
W-T06B1-95	95	292,5	288,08	20
W-T06B1-100	100	307,7	303,25	20
W-T06B1-110	110	338,0	333,55	20
W-T06B1-114	114	349,5	345,68	20
W-T06B1-120	120	368,3	363,86	20
W-T06B1-125	125	383,5	379,02	20



WARYNSKI Origin