

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-20cm3-100barmax140-przylacza-tylne-warynski-p-40911.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 20cm³ 100bar/max.140 przyłącza tylne WARYŃSKI

Cena	478,10 zł
Numer katalogowy	WMM-20T
Kod producenta	WMM-20T
Kod EAN	5902287271492
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.15
Numer katalogowy części	WMM-20T
EAN (GTIN)	5902287271492

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 20 cm³/obr (100 bar / max.140 bar) przyłącza tylne Waryński [WMM-20T]





Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 20 cm³/obr (100 bar / max.140 bar) przyłącza tylne Waryński. Silniki serii WMM (przyłącza z tyłu silnika) mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych. Silniki serii WMM należą do szeregu małych silników orbitalnych.

Średnica wałka: Ø16[mm]

Chłonność: 19,9 cm³/obr

Gwint przyłączyeniowe: 3/8" [BSP]

Gwint przyłącza spustowego: 1/8" [BSP]

Maks. ciśnienie nominalne: 10,0/100 [Mpa/bar]

Maks. prędkość obrotowa nominalna: 1005 [obr/min]



Maks. moment obrotowy nominalny: 25 [Nm]

Maks. przepływ Cieczy roboczej: 20 [l/min]


Maks. moc na wyjściu: 2,4 [kW]





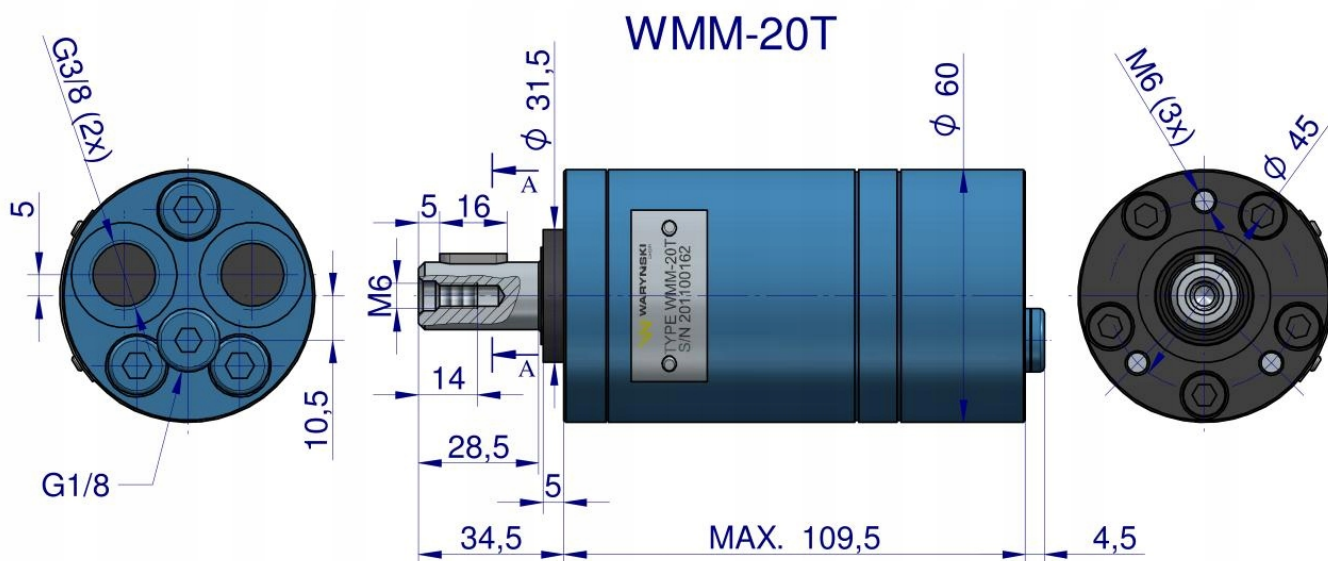

1. Chłoność: $19,9 \text{ [cm}^3\text{/obr]}$.
2. Nominalne ciśnienie robocze: 10 [MPa] .
3. Nominalny moment obrotowy: 25 [Nm] .
4. Max. prędkość obrotowa: 1005 [obr/min] .
5. Max. przepływ cieczy roboczej: 20 [l/min] .
6. Max. moc na wyjściu: $2,4 \text{ [kW]}$.

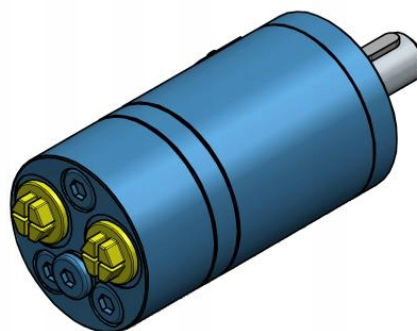

- B480-SMM-20MAEGP
- B480-SMM20MAIEGP
- MM-20
- MM20
- 257151G0005
- WMM-20



Origin

WARYNSKI