Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 20:11

Link do produktu: https://utih.pl/kolo-zebate-z-kolnierzem-16b-1-r1-1-z-25-warynski-p-30485.html



Koło zębate z kołnierzem 16B-1 R1 1 Z-25 WARYŃSKI

Cena	**227,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-S16B1-25**
Kod producenta	**W-S16B1-25**
Kod EAN	**5902287217490**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6.25**
Numer katalogowy części	**W-S16B1-25**
EAN (GTIN)	**5902287217490**

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 16B-1 (R1 1) Z-25 Waryński



Typ: Pojedyncze

Rozmiar łańcucha: 16B-1 (R1 1)

Ilość zębów: 25

A Średnica wierzchołka zębów: 213,5 mm

B Średnica podziałowa: 202,66 mm

C Szerokość całkowita: 50 mm

D Średnica otworu: 20 mm

E Średnica piasty: 110 mm

Szerokość zęba: 16,2 mm

Materiał: C45

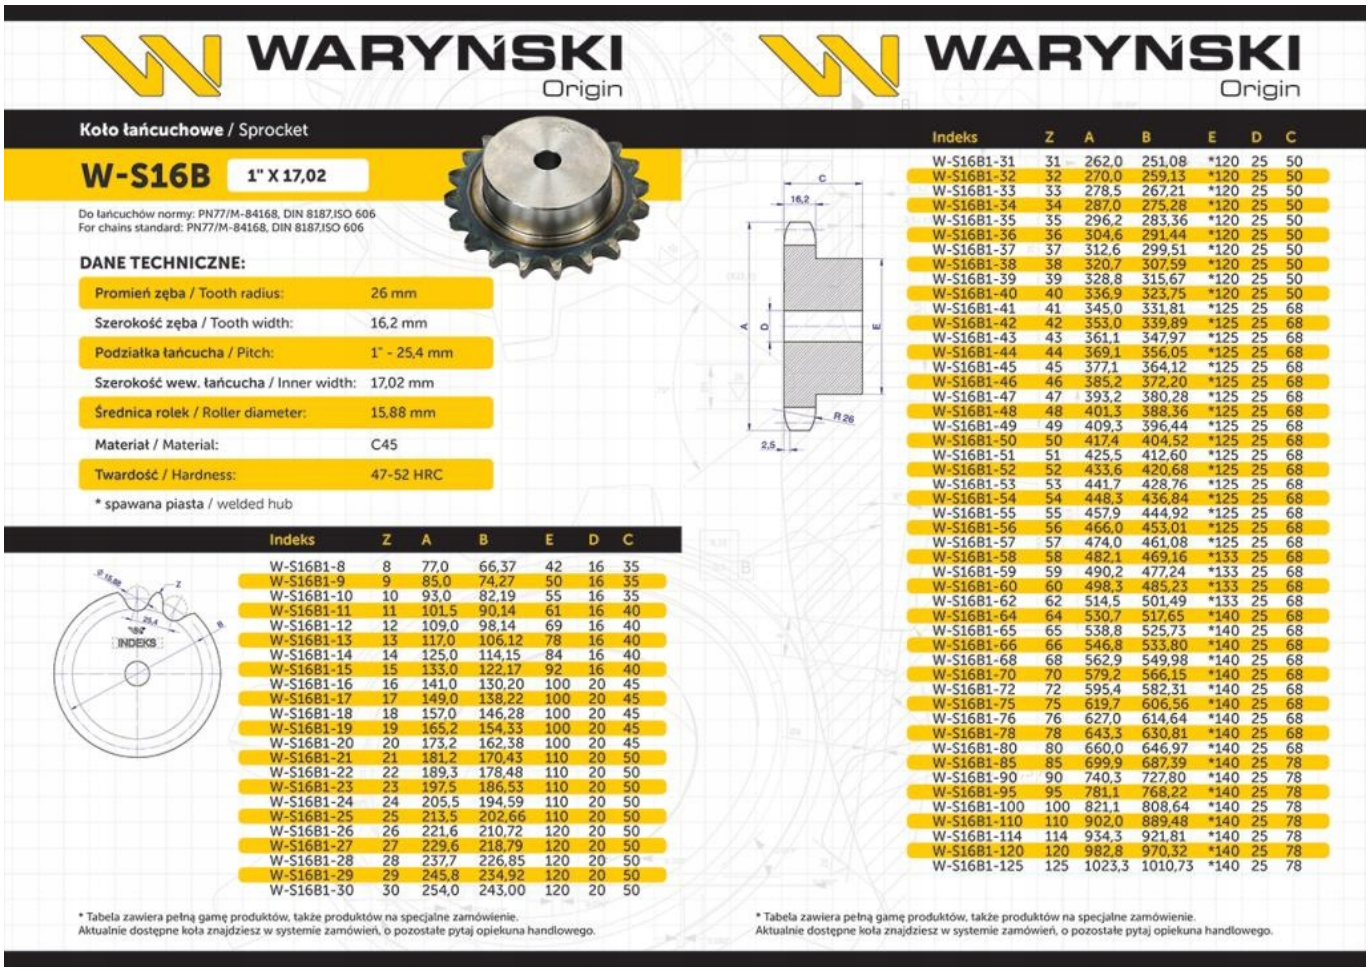

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S16B1-8	8	77,0	66,37	42	16	35
W-S16B1-9	9	85,0	74,27	50	16	35
W-S16B1-10	10	93,0	82,19	55	16	35
W-S16B1-11	11	101,5	90,14	61	16	40
W-S16B1-12	12	109,0	98,14	69	16	40
W-S16B1-13	13	117,0	106,12	78	16	40
W-S16B1-14	14	125,0	114,15	84	16	40
W-S16B1-15	15	133,0	122,17	92	16	40
W-S16B1-16	16	141,0	130,20	100	20	45
W-S16B1-17	17	149,0	138,22	100	20	45
W-S16B1-18	18	157,0	146,28	100	20	45
W-S16B1-19	19	165,2	154,33	100	20	45
W-S16B1-20	20	173,2	162,38	100	20	45
W-S16B1-21	21	181,2	170,43	110	20	50
W-S16B1-22	22	189,3	178,48	110	20	50
W-S16B1-23	23	197,5	186,53	110	20	50
W-S16B1-24	24	205,5	194,59	110	20	50
W-S16B1-25	25	213,5	202,66	110	20	50
W-S16B1-26	26	221,6	210,72	120	20	50
W-S16B1-27	27	229,6	218,79	120	20	50
W-S16B1-28	28	237,7	226,85	120	20	50
W-S16B1-29	29	245,8	234,92	120	20	50
W-S16B1-30	30	254,0	243,00	120	20	50

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S16B1-31	31	262,0	251,08	*120	25	50
W-S16B1-32	32	270,0	259,13	*120	25	50
W-S16B1-33	33	278,5	267,21	*120	25	50
W-S16B1-34	34	287,0	275,28	*120	25	50
W-S16B1-35	35	296,2	283,36	*120	25	50
W-S16B1-36	36	304,6	291,44	*120	25	50
W-S16B1-37	37	312,6	299,51	*120	25	50
W-S16B1-38	38	320,7	307,59	*120	25	50
W-S16B1-39	39	328,8	315,67	*120	25	50
W-S16B1-40	40	336,9	323,75	*120	25	50
W-S16B1-41	41	345,0	331,81	*125	25	68
W-S16B1-42	42	353,0	339,89	*125	25	68
W-S16B1-43	43	361,1	347,97	*125	25	68
W-S16B1-44	44	369,1	356,05	*125	25	68
W-S16B1-45	45	377,1	364,12	*125	25	68
W-S16B1-46	46	385,2	372,20	*125	25	68
W-S16B1-47	47	393,2	380,28	*125	25	68
W-S16B1-48	48	401,3	388,36	*125	25	68
W-S16B1-49	49	409,3	396,44	*125	25	68
W-S16B1-50	50	417,4	404,52	*125	25	68
W-S16B1-51	51	425,5	412,60	*125	25	68
W-S16B1-52	52	433,6	420,68	*125	25	68
W-S16B1-53	53	441,7	428,76	*125	25	68
W-S16B1-54	54	448,3	436,84	*125	25	68
W-S16B1-55	55	457,9	444,92	*125	25	68
W-S16B1-56	56	466,0	453,01	*125	25	68
W-S16B1-57	57	474,0	461,08	*125	25	68
W-S16B1-58	58	482,1	469,16	*133	25	68
W-S16B1-59	59	490,2	477,24	*133	25	68
W-S16B1-60	60	498,3	485,23	*133	25	68
W-S16B1-62	62	514,5	501,49	*133	25	68
W-S16B1-64	64	530,7	517,65	*140	25	68
W-S16B1-65	65	538,8	525,73	*140	25	68
W-S16B1-66	66	546,8	533,80	*140	25	68
W-S16B1-68	68	562,9	549,98	*140	25	68
W-S16B1-70	70	579,2	566,15	*140	25	68
W-S16B1-72	72	595,4	582,31	*140	25	68
W-S16B1-75	75	619,7	606,56	*140	25	68
W-S16B1-76	76	627,0	614,64	*140	25	68
W-S16B1-78	78	643,3	630,81	*140	25	68
W-S16B1-80	80	660,0	646,97	*140	25	68
W-S16B1-85	85	699,9	687,39	*140	25	78
W-S16B1-90	90	740,3	727,80	*140	25	78
W-S16B1-95	95	781,1	768,22	*140	25	78
W-S16B1-100	100	821,1	808,64	*140	25	78
W-S16B1-110	110	902,0	889,48	*140	25	78
W-S16B1-114	114	934,3	921,81	*140	25	78
W-S16B1-120	120	982,8	970,32	*140	25	78
W-S16B1-125	125	1023,3	1010,73	*140	25	78

Koło zębate hartowane z kołnierzem 16B-1 (R1 1) Z-25 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiedniew do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne paramenty pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkadzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając łańcucha.

Origin
WARYŃSKI