

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-10cm3-typ-eu-18-obroty-prawe-250-bar-warynski-p-38781.html>



Pompa hydrauliczna zębata 1.0cm³ typ EU 1:8 obroty prawe 250 bar WARYŃSKI

Cena	505,20 zł
Numer katalogowy	W-PHAG1E010PG
Kod producenta	W-PHAG1E010PG
Kod EAN	5902287239935
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.3
Numer katalogowy części	W-PHAG1E010PG
EAN (GTIN)	5902287239935

Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 1.0cm³ (grupa 1 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza obustronnie gwinty wewnętrzne 3/8 (obroty prawe) max.250 bar Waryński [W-PHAG1E010PG]



Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG1E010PG (wydajność: 1,0 cm³/obr.) Waryński.


Pompy hydrauliczne 1-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej.

Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację.





- **Zalecana lepkość oleju:** 10 do 100 mm²/s cSt
- **Rodzaj:** Hydrauliczna pompa zębata, 1 grupa. Typ europejski.
- **Wydajność:** 1,0 [cm³/obr.]
- **Materiał wykonania:** Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR
- **Kierunek obrotów:** prawy
- **Walek:** stożkowy 1:8, M7
- **Zakres obrotów:** 650 - 4000 [obr/min.]
- **Rozstaw otworów mocujących:** 52,4 x 72 [mm]
- **Port ssący:** 3/8" BSPP [cal]
- **Średnica kołnierza centrującego:** ø 25,4 [mm]
- **Port tłoczący:** 3/8" BSPP [cal]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 25 (250) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy [Mpa (bar)]
- **Maks. Ciśnienie chwilowe:** 27 (270) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy) [Mpa (bar)]
- **Maks. ciśnienie szczytowe:** 29 (290) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy) [Mpa (bar)]
- **Rodzaj oleju:** hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)
- **Filtracja oleju:** 10 - 25 [µm]
- **Klasa czystości oleju:** NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15
- **Temperatura pracy:** -20°C +80°C

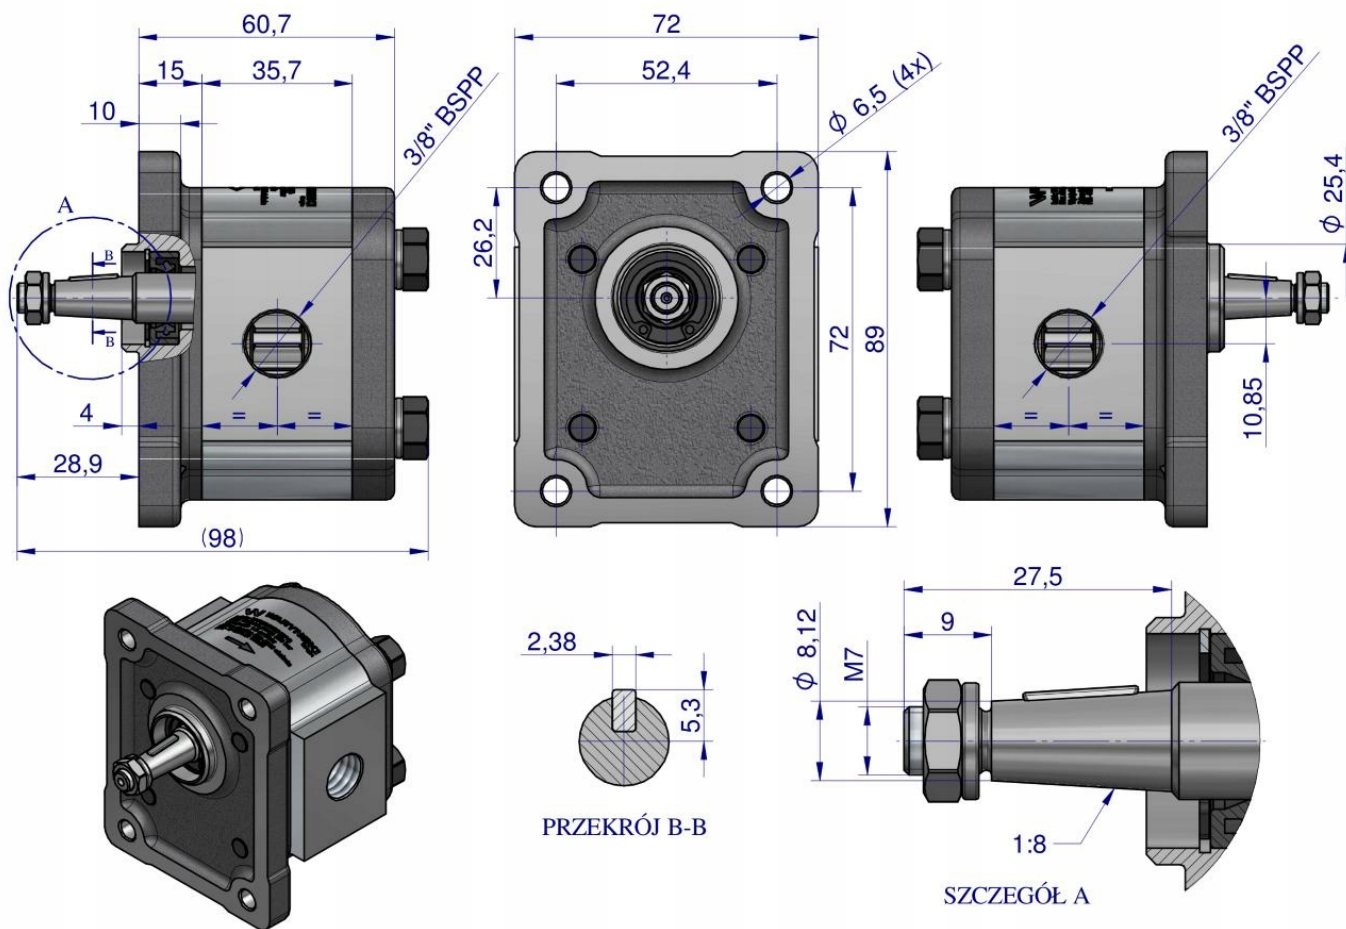

Origin
WARYŃSKI

- PLP101D081E1G
- PLP103D081E1
- GP101D3030C18EGP
- 87020065