

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-53cm3-walek-18-obroty-prawe-max240bar-warynski-p-37122.html>



Pompa hydrauliczna zębata 5.3cm³ wałek 1:8 obroty prawe max.240bar WARYŃSKI

Cena	513,60 zł
Numer katalogowy	W-PHAG1E053P
Kod producenta	W-PHAG1E053P
Kod EAN	5902287205497
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.55
Numer katalogowy części	W-PHAG1E053P
EAN (GTIN)	5902287205497

Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 5.3cm³ (grupa 1 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.240 bar Waryński [W-PHAG1E053P]







Pompy hydrauliczne 1-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej.

Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację.

Zalecana lepkość oleju: 10 do 100 mm²/s (cSt)

Rodzaj: Hydrauliczna pompa zębata, 1 grupa. Typ europejski

Wydajność: 5,3 cm³/obr.

Materiał wykonania: Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR

Kierunek obrotów: prawy

Wałek: stożkowy 1:8, M7

Zakres obrotów: 650 - 4000 obr/min.

Rozstaw otworów mocujących: 52,4 x 72mm

Średnica kołnierza centrującego: ø 25,4mm

Maks. ciśnienie nominalne: 24 MPa (240 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy

Maks. Ciśnienie chwilowe: 26 MPa (260 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)

Maks. ciśnienie szczytowe: 28 MPa (280 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy)


Rodzaj oleju: hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)

Filtracja oleju: 10 - 25 mikronów

Klasa czystości oleju: NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15

Temperatura pracy: -20°C ...+80°C

Przylączy: flanszowe, rozstaw w kwadrat, rozstaw otworów 30x30mm, gwint M6

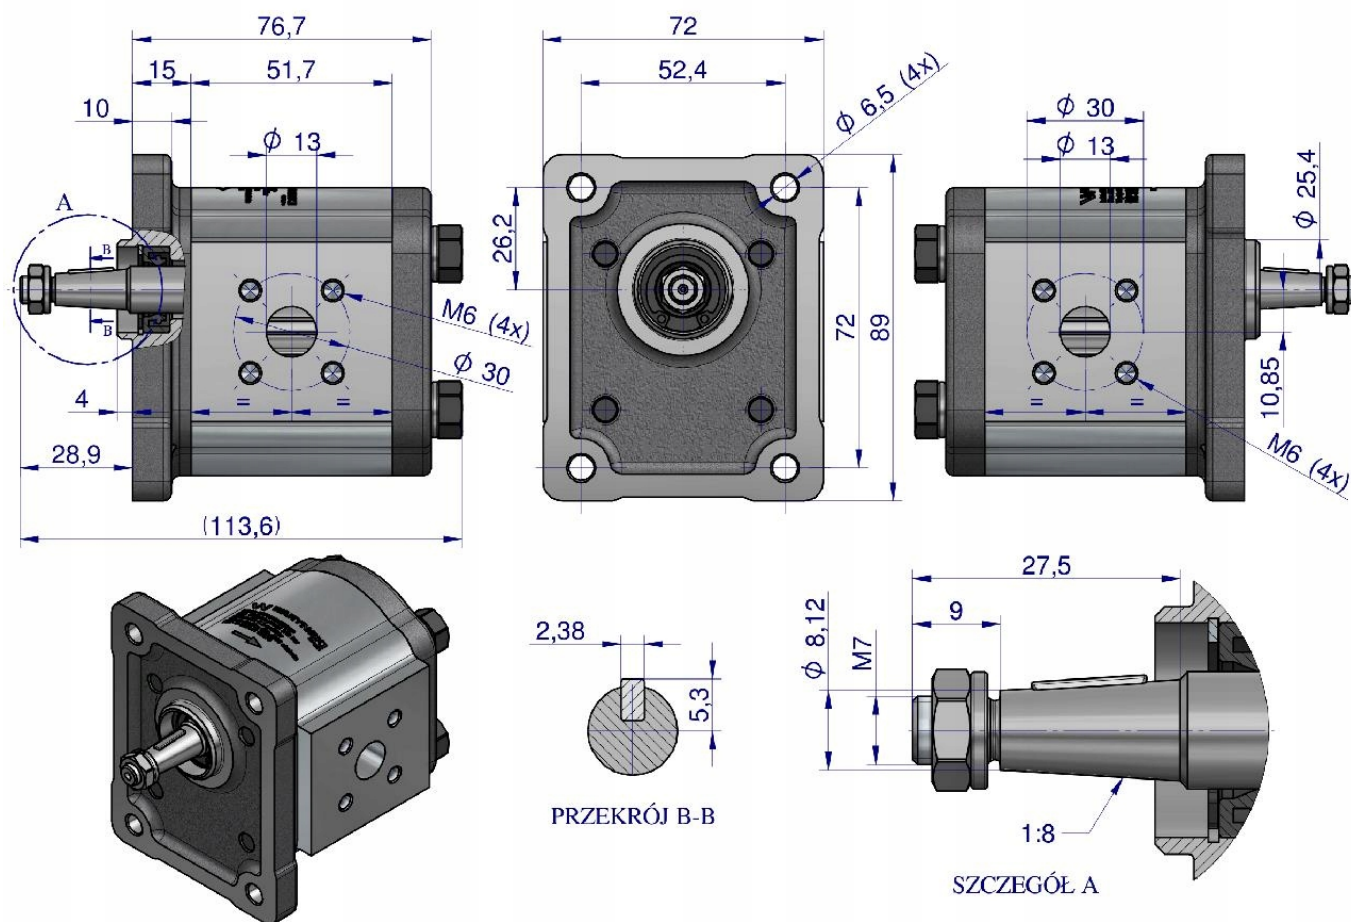

Origin
WARYNSKI