

Link do produktu: <https://utih.pl/przylaczka-hydrauliczna-metryczna-bb-m14x15-x-m12x15-ed-warynski-p-39942.html>




Przyłączka hydrauliczna metryczna BB M14x1.5 x M12x1.5 ED WARYŃSKI

Cena	5,99 zł
Numer katalogowy	W-5011140812
Kod producenta	W-5011140812
Kod EAN	5902287191936
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Numer katalogowy części	W-5011140812
EAN (GTIN)	5902287191936

Opis produktu

Przyłączka hydrauliczna metryczna BB (XGE) M14x1.5 08L x M12x1.5 ED Waryński [W-5011140812]

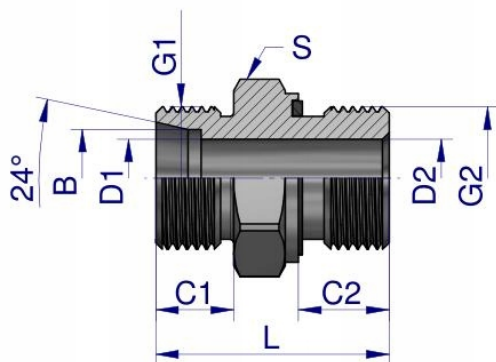

Indeks	G1	G2	B	C1	C2	D1	D2	L	S
	METRYCZNY	METRYCZNY	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
W-5011140610	M12X1.5	M10X1	6	10	8	4,0	4,0	23,5	14
W-5011140812	M14X1.5	M12X1.5	8	10	12	6,0	6,0	29,0	17
W-5011141012	M16X1.5	M12X1.5	10	11	12	6,0	6,0	30,0	17
W-5011141014	M16X1.5	M14X1.5	10	11	12	6,0	6,0	30,0	19
W-5011141016	M16X1.5	M16X1.5	10	11	12	8,0	8,0	31,5	22
W-5011141018	M16X1.5	M18X1.5	10	11	12	8,0	10,0	31,5	24
W-5011141022	M16X1.5	M22X1.5	10	11	14	8,0	12,0	35,0	27
W-5011141214	M18X1.5	M14X1.5	12	11	12	10,0	7,5	31,5	19
W-5011141216	M18X1.5	M16X1.5	12	11	12	9,0	9,0	31,5	22
W-5011141218	M18X1.5	M18X1.5	12	11	12	10,0	10,0	31,5	24
W-5011141222	M18X1.5	M22X1.5	12	11	14	10,0	10,0	35,0	27
W-5011141516	M22X1.5	M16X1.5	15	12	12	12,0	8,0	32,5	24
W-5011141518	M22X1.5	M18X1.5	15	12	12	10,0	10,0	32,5	24
W-5011141522	M22X1.5	M22X1.5	15	12	14	12,0	12,0	36,0	27
W-5011141818	M26X1.5	M18X1.5	18	12	12	15,0	9,0	34,5	27
W-5011141822	M26X1.5	M22X1.5	18	12	14	14,0	14,0	36,0	27
W-5011141826	M26X1.5	M26X1.5	18	12	16	15,0	15,0	38,0	32
W-5011142222	M30X2	M22X1.5	22	14	14	19,0	12,0	38,0	32
W-5011142226	M30X2	M26X1.5	22	14	16	18,0	18,0	40,0	32

Przyłączka hydrauliczna metryczna BB (XGE) M14x1.5 08L x M12x1.5 ED Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej.

Gwint: Metryczny

Rodzaj: Proste BB (XGE) Przyłączka

Elementy złączne hydrauliki siłowej mają szerokie zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Wytrzymują bardzo wysokie ciśnienia podczas najtrudniejszych warunków pracy. Jest to idealne rozwiązanie łączenia elementów hydrauliki siłowej o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

Zamienne dla: A501114-08-12; TN92GG-8LM; PMZM12/14



Aukcja dotyczy 1 szt.



WARYNSKI^{Origin}