

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-510-700mm-460nm-32x38-z8-rosyjski-3r-warynski-p-38214.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 510-700mm 460Nm 32X38 Z8 rosyjski 3R WARYŃSKI

Cena	441,60 zł
Numer katalogowy	W3B6B6510
Kod producenta	W3B6B6510
Kod EAN	5902287198171
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.6
Numer katalogowy części	W3B6B6510
EAN (GTIN)	5902287198171

Opis produktu


Wał przegubowo-teleskopowy 510-700mm 460Nm 32X38 Z8 rosyjski z dwóch stron 50210 CE 2020 seria 3R WARYŃSKI [W3B6B6510]





- **Mocowanie do traktora:** 32X38 - Z8 [cal]
- **Mocowanie do maszyny:** 32X38 - Z8 [cal]
- **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna
- **Długość minimalna:** 510 [mm]
- **Długość maksymalna:** 700 [mm]
- **Moc nominalna:** 26(35) [KW (KM)]
- **Moment obrotowy:** 460 [Nm]
- **Moc rozłączająca sprzęgło:** Brak [Nm]
- **Sprzęgło od strony Maszyny:** Brak
- **Grubość rury wewnętrznej:** 36 [mm]
- **Sprzęgło od strony Traktora:** Brak
- **Grubość rury zewnętrznej:** 43,5 [mm]
- **Kąt pracy:** Max 17°
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 4,5 [mm]
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3,4 [mm]
- **Średnica łożyska:** 27 [mm]
- **Wysokość krzyżaka:** 74,6 [mm]
- **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - , Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR214030, WR2323855, Rura zewnętrzna - WR214130, WR2322885, Obudowa - WR21931129

Seria 3R

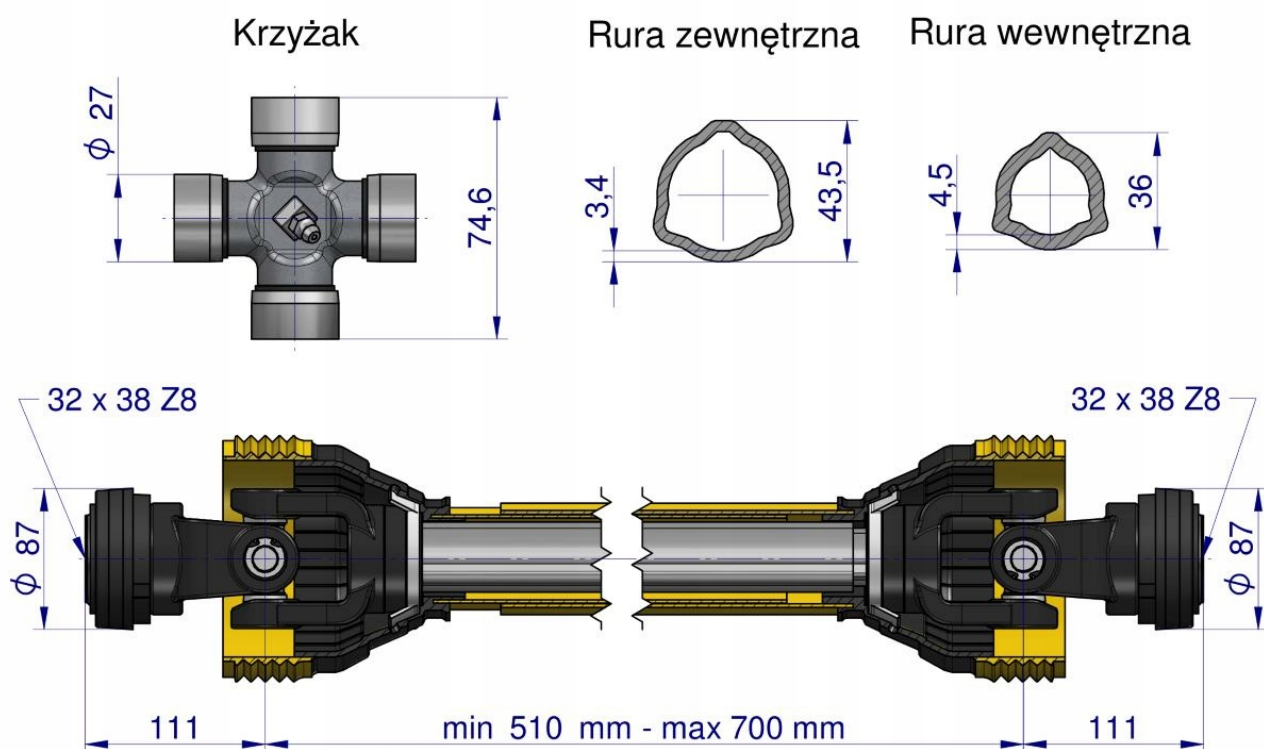

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

