

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 18:59

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-510-700mm-270nm-32x38-z8-warynski-p-28477.html>



Wał wałek WOM 510-700mm 270Nm 32X38 Z8 WARYŃSKI

Cena	393,50 zł
Numer katalogowy	W2B6B1510
Kod producenta	W2B6B1510
Kod EAN	5902287198157
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.45
Numer katalogowy części	W2B6B1510
EAN (GTIN)	5902287198157

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 510-700mm 270Nm 32X38
Z8 rosyjski 40210 CE 2020 seria 2R WARYŃSKI



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR227201, Krzyżak - WR219201, Widłak rury zew. - WR219206, Widłak rury wew. - WR219207, Rura wewnętrzna - WR2321390, Rura zewnętrzna - WR2322385, Obudowa - WR22921129

Grubość ścianki rury wewnętrznej: 3,2 mm

Grubość ścianki rury zewnętrznej: 3,4 mm

Długość maksymalna: 700 mm

Długość minimalna: 510 mm

Grubość rury wewnętrznej: 36 mm

Grubość rury zewnętrznej: 43,5 mm

Moc nominalna: 15 KW (21 KM)

Mocowanie do maszyny: 1 3/8" - Z6 cal

Mocowanie do traktora: 32x38 - Z8 cal


Moment obrotowy: 270 Nm

Kąt pracy: Max 17°

Średnica łożyska: 23,8 mm

Wysokość krzyżaka: 61,3 mm

Seria 2R

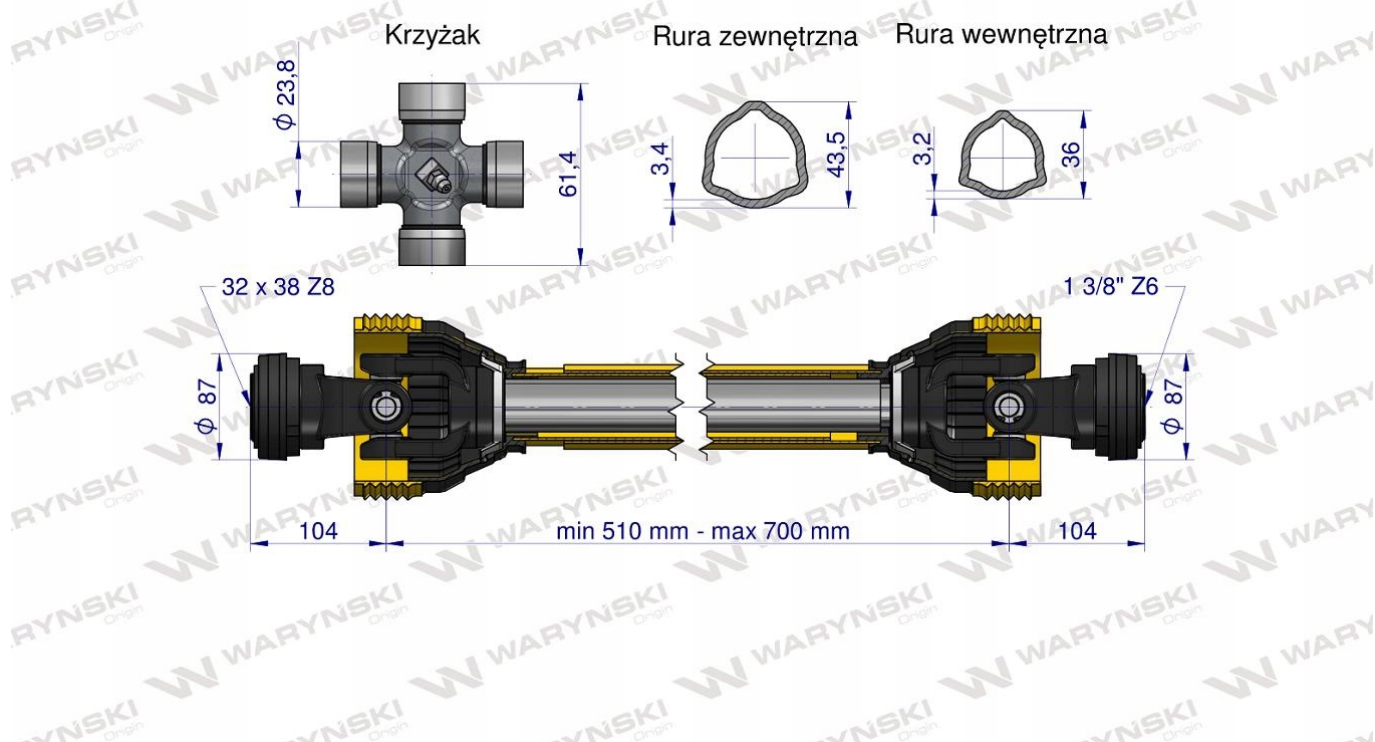

WARYNSKI

Origin